



Push Pull RJ45 male 0° IDC

8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, shielded, CAT6A

Conector RJ45 Push-Pull - Conector por desplazamiento del aislante
Tecnología de conexión rápida IDC
Ethernet CAT6A
apantallado

Enlace al producto

Ilustración

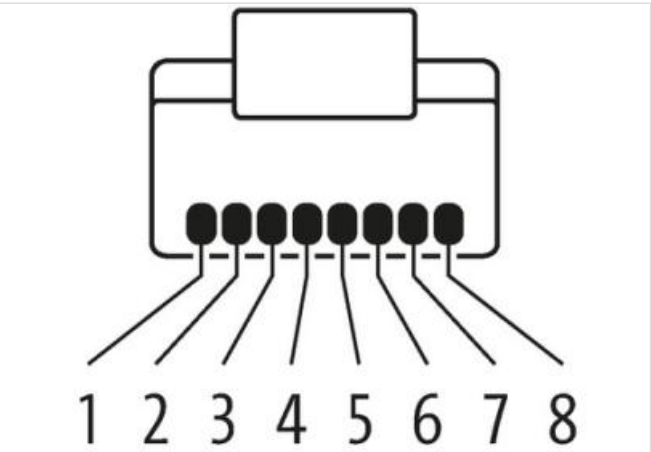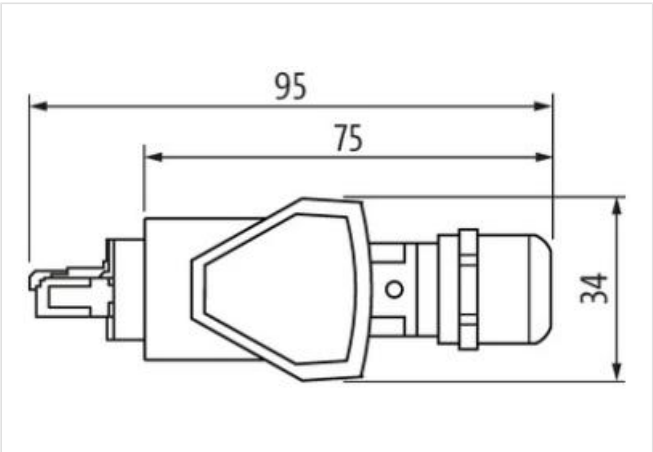

El producto puede diferir de la imagen



Family construction form	RJ45
Material contacto	Bronze
Nº de polos	8
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027226
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA (UL "Listed")	56,5 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed")	56,5 V
Corriente de servicio máx.	1,75 A

Datos técnicos | Comunicación industrial

Protocolo compatible	Ethernet
Parámetro de transferencia	CAT6A
Tasa de transmisión máx.	10000 MBit/s

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante IDC
Par de apriete	2,5 Nm

Datos técnicos | Protección de equipos

Apantallado	sí
-------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Grado de contaminación	2
Resistencia de aislamiento mín.	500 MΩ
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	I

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento contacto	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Material junta	NBR
Material transportador de contactos	PC
Material de bloqueo	Aleación de cobre

Datos mecánicos | Datos de montaje

Sección de bornes mín.	6 mm
Sección de bornes máx.	10 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Estándar de producto	IEC 61076-3-117 V.14
----------------------	----------------------

Tipo de conexión 1

Family construction form	RJ45
Gender	female
Nº de polos	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -

PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.