


RJ45 mounting frame for PP RJ45

Including RJ45 coupling module

- 8 polos
- apantallado
- Ethernet CAT6A
- con junta
- con tornillos de fijación
- Bastidor de montaje de RJ45 para bloqueo Push-Pull, incl. módulo de acoplamiento RJ45

Enlace al producto

Ilustración

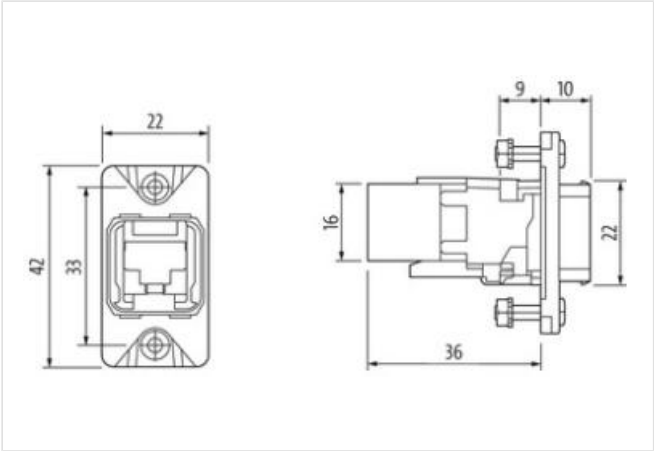

El producto puede diferir de la imagen



Nº de polos8

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909022306
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	56,5 V
Corriente de servicio por contacto máx.	1,75 A

Datos técnicos | Comunicación industrial

Protocolo compatible	Ethernet
Frecuencia de transmisión máx.	250 MHz

Parámetro de transferencia	CAT6A
Tasa de transmisión máx.	1000 MBit/s
Instalación Conexión	
Family construction form	RJ45
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	2
Resistencia de aislamiento mín.	500 MΩ
Datos mecánicos Datos de material	
Combustibility class (UL94)	V-0
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Push Pull
Altura	42 mm
Anchura	22,2 mm
Profundidad	46,2 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-10 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.