

Velcro base including velcro for direct mounting


Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Zócalo con velcro para montaje directo

Fijación con tornillo avellanado de M4 (no incluido en el volumen de suministro)

Enlace al producto

Ilustración

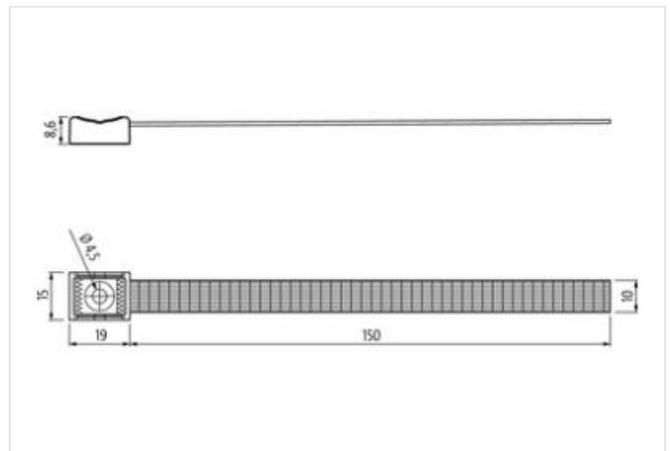

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706

ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027707
Número de tarifa arancelaria	63079098
Unidad de embalaje	10

Datos mecánicos | Datos de material

Combustibility class (UL94)	V-0
Material carcasa	PA

Datos mecánicos | Datos de montaje

Sección de bornes mín.	4 mm
Sección de bornes máx.	20 mm
Altura	169 mm
Anchura	15 mm
Profundidad	8,6 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C