


Cable drum Ø 355mm

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 100m

Rollo de cable (100 m)  
PUR (UL/CSA), welding spark  
3× 0.25 mm², gris  
apto para cadenas portacables  
10 Mio.

Enlace al producto

Ilustración

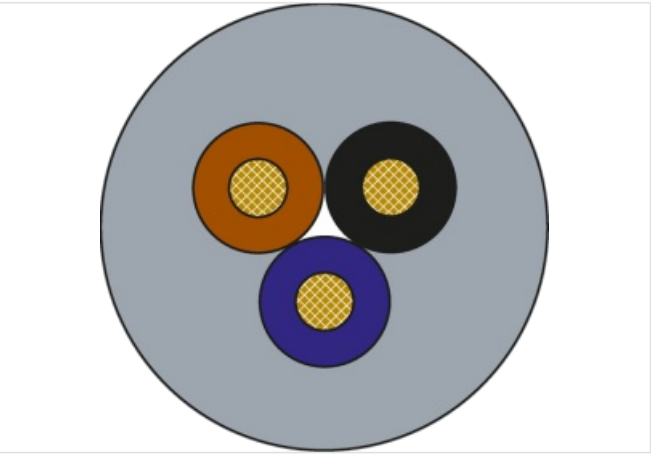

El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                  |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                         | 27062011                                                                                   |
| ECLASS-6.1                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-7.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-8.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-9.0                         | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-10.1                        | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-11.1                        | 27061801                                                                                   |
| ECLASS-12.0                        | 27061801                                                                                   |
| ETIM-5.0                           | EC001855                                                                                   |
| GTIN                               | 4048879470001                                                                              |
| Número de tarifa arancelaria       | 85444995                                                                                   |
| Unidad de embalaje                 | 1                                                                                          |
| Installation   Cable               |                                                                                            |
| Identificación de cable            | 250                                                                                        |
| Tipo de cable                      | 5                                                                                          |
| Color de la cubierta               | gris                                                                                       |
| Type of Certificate                | cURus                                                                                      |
| Amount stranding                   | 1                                                                                          |
| Stranding                          | 3 wires twisted                                                                            |
| wire arrangement                   | , negro, azul                                                                              |
| Cable weigth                       | 26,4 g/m                                                                                   |
| Material cubierta                  | PUR                                                                                        |
| Dureza shore cubierta              | 58 ± 3 Shore D                                                                             |
| Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |

|                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outer-diameter (jacket)                        | 4,3 mm                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                                      |
| Material wire insulation                       | PP                                                                                         |
| Amount wires                                   | 3                                                                                          |
| Outer diameter insulation                      | 1,25 mm                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                                      |
| Shore hardness wire insulation                 | 74 ± 3 Shore D                                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation            | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables)   | 5 m @ 25 °C   horizontal                                                                   |
| Amount strands (wire)                          | 32                                                                                         |
| Diameter of single wires                       | 0,1 mm                                                                                     |
| Conductor crosssection (wire)                  | 0,25 mm²                                                                                   |
| Material conductor wire                        | Cordón de cobre, pelado                                                                    |
| Conductor type (wire)                          | Clase de cordón 6                                                                          |
| Tensión nominal CA máx.                        | 300 V                                                                                      |
| Intensidad de corriente (norma)                | a DIN VDE 0298-4                                                                           |
| Intensidad de corriente mín. cable             | 4,5 A                                                                                      |
| Electrical resistance line constant wire       | 79 Ω/km @ 20 °C                                                                            |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)      | 2,5 kV @ 60 s                                                                              |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV @ 60 s                                                                              |
| Temperatura de servicio mín. (fija)            | -40 °C                                                                                     |
| Temperatura de servicio máx. (fija)            | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                                     |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)       | -25 °C                                                                                     |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)       | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                                     |
| Resistencia a la inflamabilidad                | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                        |
| chemical resistance                            | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                                       |
| Resistencia a la gasolina                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                                       |
| Oil resistance                                 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404                    |
| radio de curvatura (fijo)                      | 5 x Outer diameter                                                                         |
| Radio de curvatura (móvil)                     | 10 x Outer diameter                                                                        |
| Velocidad de desplazamiento                    | 10 Mio. @ 25 °C                                                                            |
| Número de ciclos de torsión                    | 1 Mio.                                                                                     |
| Estrés de torsión                              | ± 360 °/m                                                                                  |
| Velocidad de torsión                           | 35 Ciclos/min                                                                              |