

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 5-pole K-CODED

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 5-pole K-CODED

Macho - hembra

Montaje frontal

Fastening nut included in the delivery

Buena resistencia a sustancias químicas y aceite

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.




Ausencia de plomo sin excepción (CE - RoHS)




Junta

(M16 × 1.5 mm)


[Enlace al producto](#)

Ilustración

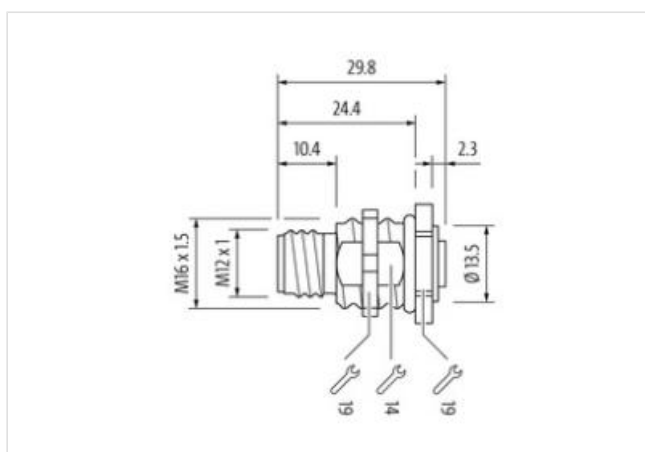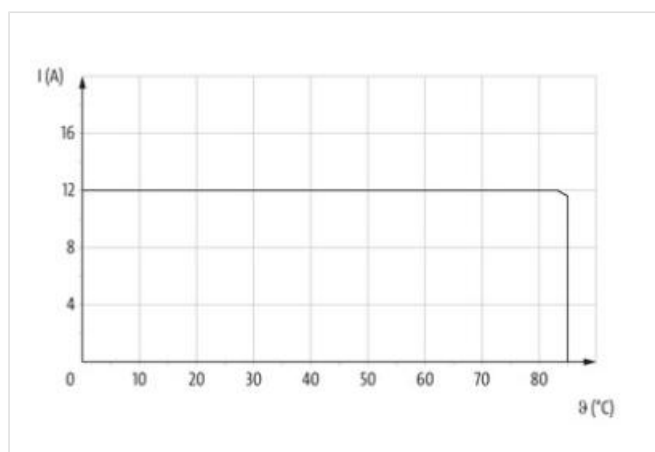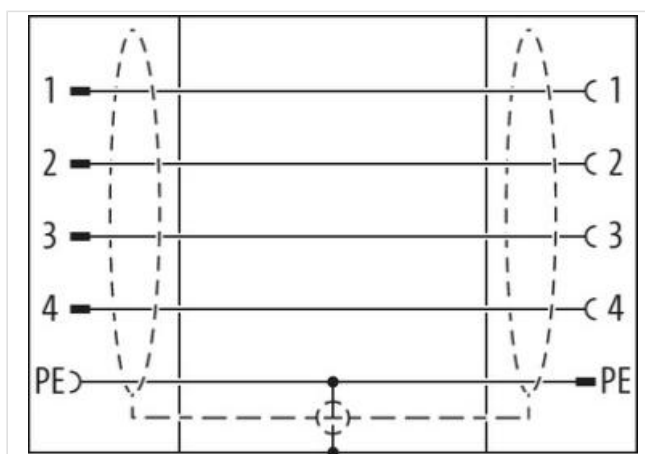

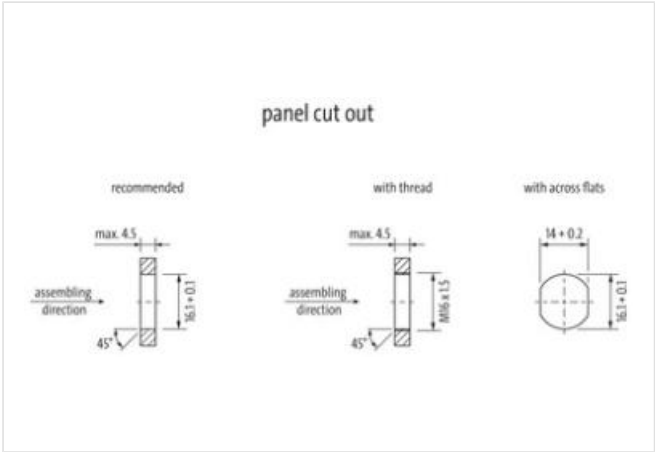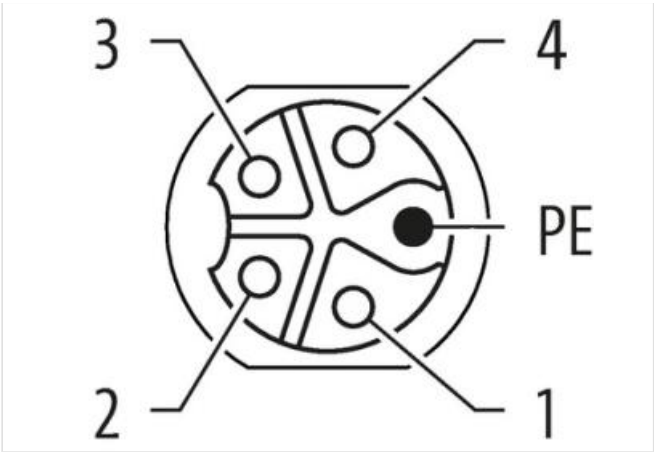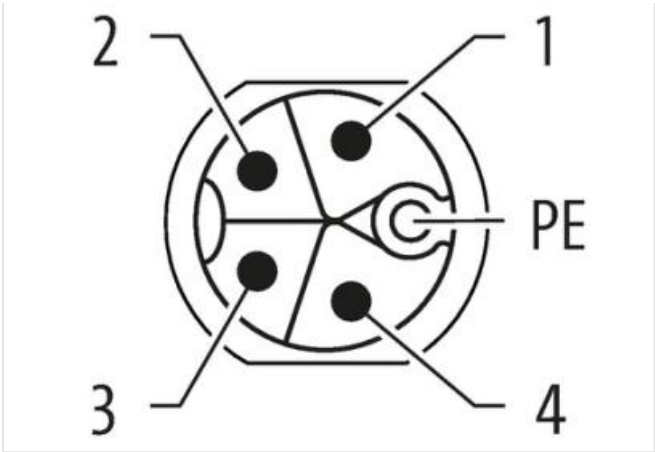

El producto puede diferir de la imagen

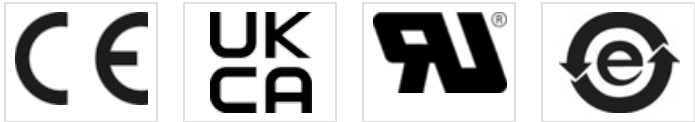

Family construction form	M12P
Codificación	K
Nº de polos	5
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Family construction form	M12P
Nº de polos	5
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909049921

Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	600 V
Corriente de servicio por contacto máx.	12 A
Instalación Conexión	
Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M16 x 1.5
Datos técnicos Protección de equipos	
Apantallado	sí
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	nickel plated
Material carcasa	Cobre (latón)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Estándar de producto	IEC 61076-2-111