

M12 Power male recept. L-cod. rear

PUR-wires 4x1.5 1.0m

Potencia

Brida macho

M12, 4 polos

Codificado L

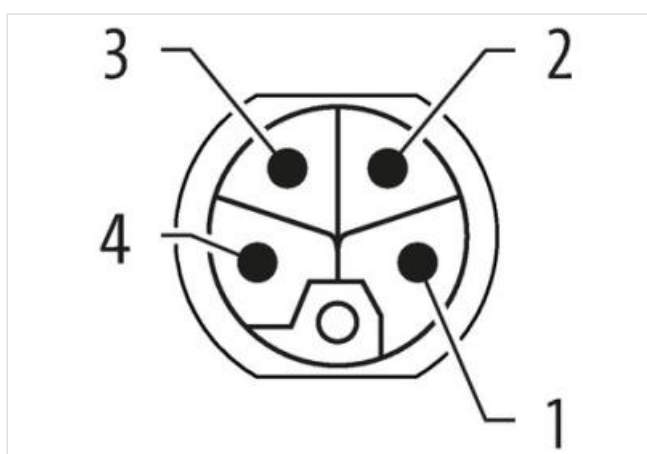
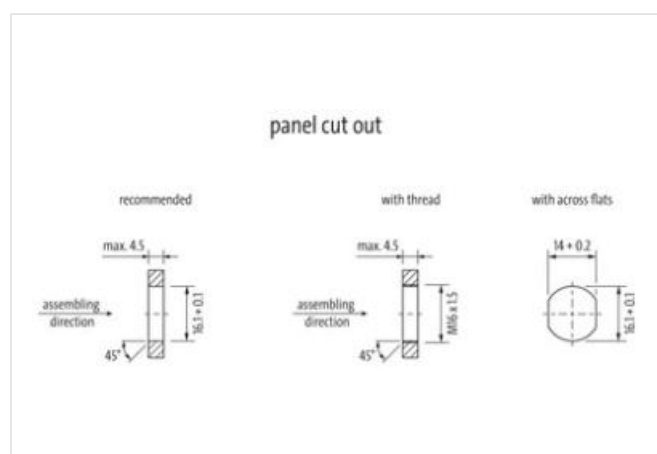
Montaje trasero

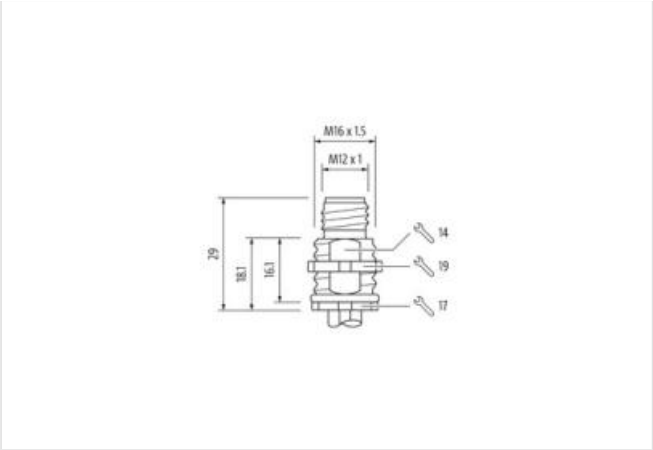
con conector multifilar

Fastening nut included in the delivery

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**



El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable	1 m
Par de apriete	0,6 Nm
Family construction form	M12P
Rosca	M12 x 1
Codificación	L
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879866774
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC máx.	63 V
Corriente de servicio por contacto máx.	12 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	no
Instalación Conexión	
Set de montaje	M16 x 1.5
Ancho de llave	SW19
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	Atornillado, Montado
Grado de contaminación	3

Tensión de servicio	1,5 kV
---------------------	--------

Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
---	---

Datos técnicos | Datos mecánicos

Contorno para tubo corrugado	sin
------------------------------	-----

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
-----------------------	---------------

Revestimiento bloqueo	nickel plated
-----------------------	---------------

Material carcasa	Cobre (latón)
------------------	---------------

Material de bloqueo	Cobre (latón)
---------------------	---------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado, Atornillado
-----------------	------------------------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	85 °C
------------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Estándar de producto	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

Resistances | Cable

Identificación de cable	944
-------------------------	-----

wire arrangement	, negro, azul, blanco
------------------	-----------------------

Material wire insulation	PUR
--------------------------	-----

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	2,4 mm
---------------------------	--------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Amount strands (wire)	30
-----------------------	----

Diameter of single wires	0,25 mm
--------------------------	---------

Conductor crosssection (wire)	1,5 mm²
-------------------------------	---------

Material conductor wire	Cordón de cobre, estañado
-------------------------	---------------------------

Conductor type (wire)	Clase de cordón 5
-----------------------	-------------------

Temperatura de servicio mín. (fija)	-40 °C
-------------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx. (fija)	90 °C
-------------------------------------	-------

Temperatura de servicio mín. (cambiante)	-25 °C
--	--------

Temperatura de servicio máx. (cambiante)	90 °C
--	-------

Resistencia a la inflamabilidad	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
---------------------------------	---

chemical resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
---------------------	--

Resistencia a la gasolina	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
---------------------------	--

Oil resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación DIN EN 60811-404
----------------	---