

**M12 Power L-cod. 4pol. female recept. rear mount**

wires PUR 4x1.5 1m

Potencia

Brida hembra

M12, 4 polos

Codificado L

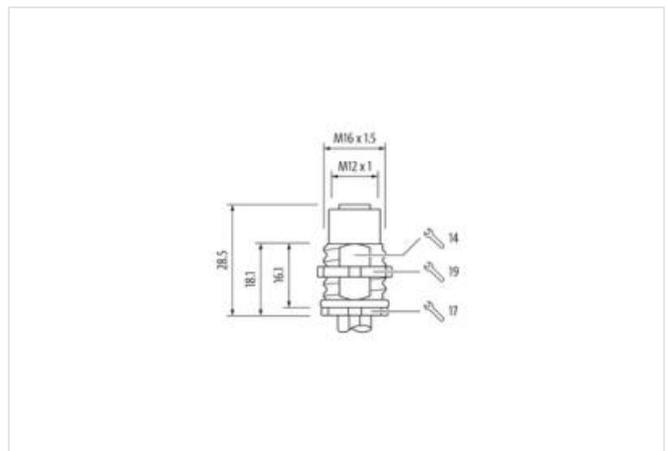
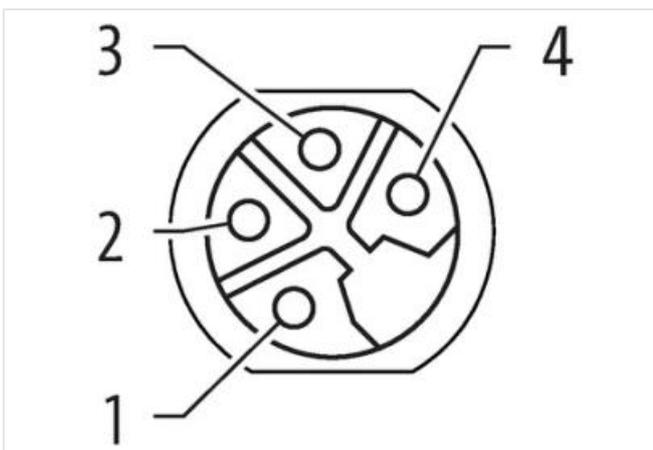
Montaje trasero

con conector multifilar

Fastening nut included in the delivery

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable	1 m
<b>Datos comerciales</b>	
Par de apriete	0,6 Nm
Family construction form	M12P
Rosca	M12 x 1
Codificación	L
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879870146
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
<b>Datos eléctricos   Alimentación</b>	
Tensión de servicio CC máx.	63 V
Corriente de servicio por contacto máx.	12 A
<b>Diagnósticos</b>	
LED de indicación de estado	no
<b>Instalación   Conexión</b>	
Set de montaje	M16 x 1.5
Ancho de llave	SW19
<b>Protección de equipos   Sistema eléctrico</b>	
Protección NEMA	3, 4, 6P
Condición adicional grado de protección	Atornillado, Montado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
<b>Datos técnicos   Datos mecánicos</b>	
Contorno para tubo corrugado	sin
<b>Datos mecánicos   Datos de material</b>	
Revestimiento carcasa	nickel plated
Revestimiento bloqueo	nickel plated
Material carcasa	Cobre (latón)
Material de bloqueo	Cobre (latón)
<b>Datos mecánicos   Datos de montaje</b>	
Modo de montaje	insertado, Atornillado
<b>Características del entorno   Condiciones climáticas</b>	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
<b>Important installation notes</b>	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius

**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Estándar de producto IEC 61076-2-111

**Normativas**

UL 50E sí

**Resistances | Cable**

Identificación de cable	944
wire arrangement	, negro, azul, blanco
Material wire insulation	PUR
Amount wires	4
Outer diameter insulation	2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Amount strands (wire)	30
Diameter of single wires	0,25 mm
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm <sup>2</sup>
Material conductor wire	Cordón de cobre, estañado
Conductor type (wire)	Clase de cordón 5
Temperatura de servicio mín. (fija)	-40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija)	90 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante)	-25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante)	90 °C
Resistencia a la inflamabilidad	UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090
chemical resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404