

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole L-CODED

M12 Power, 4 polos, codificado L

Macho - hembra

Sistema de entrada armario de control

Montaje frontal

Fastening nut included in the delivery

Buena resistencia a sustancias químicas y aceite

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.




Ausencia de plomo sin excepción (CE - RoHS)



Junta

(M16 × 1.5 mm)

[Enlace al producto](#)

Ilustración

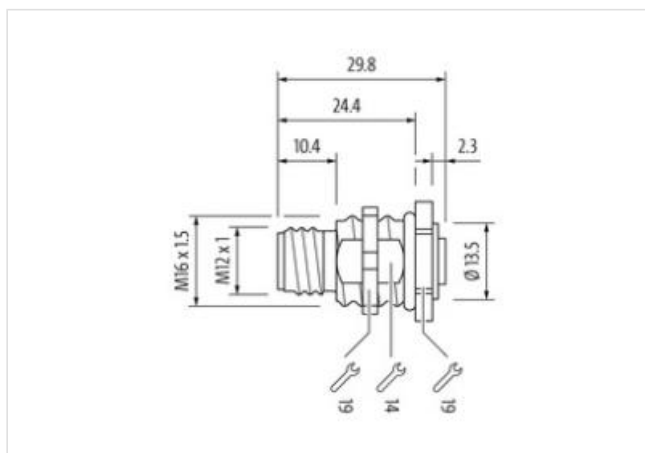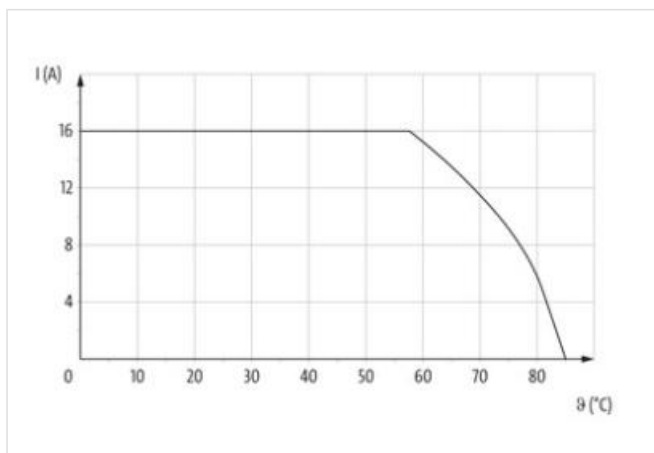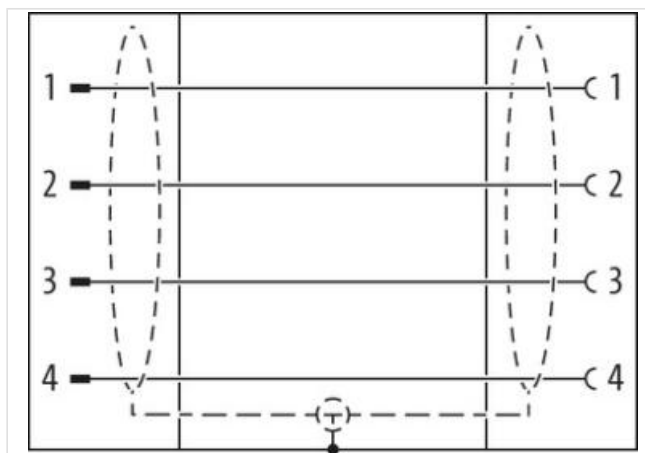

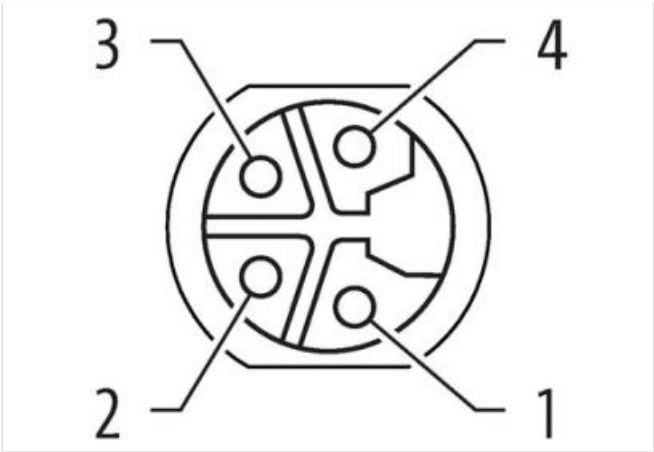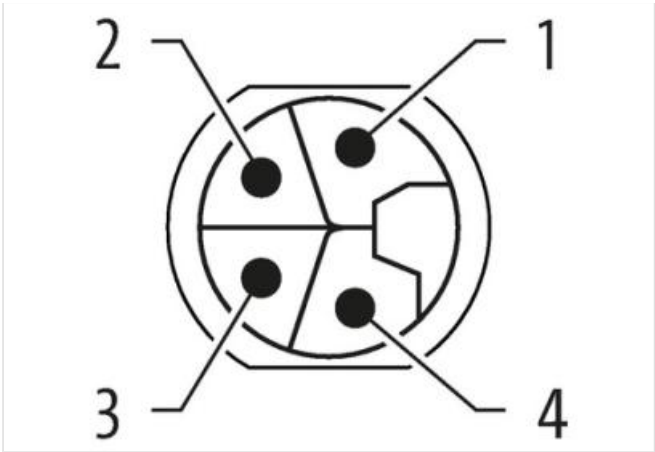

El producto puede diferir de la imagen



Family construction form	M12P
Codificación	L
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Family construction form	M12P
Codificación	L
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909044186
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC máx.	63 V
Corriente de servicio por contacto máx.	16 A

Instalación | Conexión

Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M12 x 1

Datos técnicos | Protección de equipos

Apantallado	sí
-------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
---	------------------------

Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Material carcasa	Cobre (latón)
Material transportador de contactos	PUR

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
-----------------	---

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Estándar de producto	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------