



H-Coupler M12 Power male S-cod. / 3x female S-cod.

4-pol.


Potencia
H coupler M12 male S-coded/ 3x M12 female S-coded
4 polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

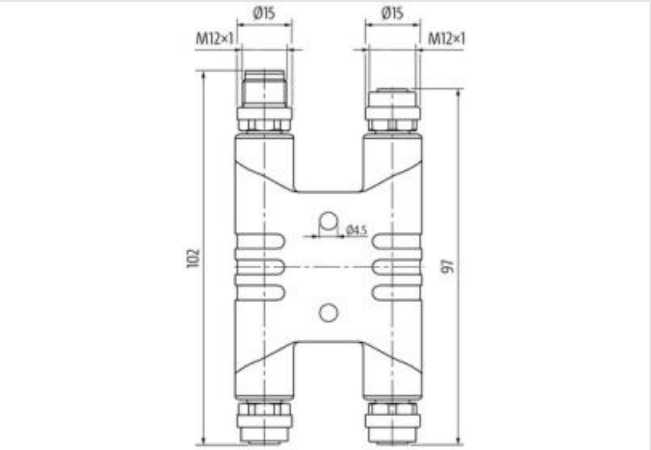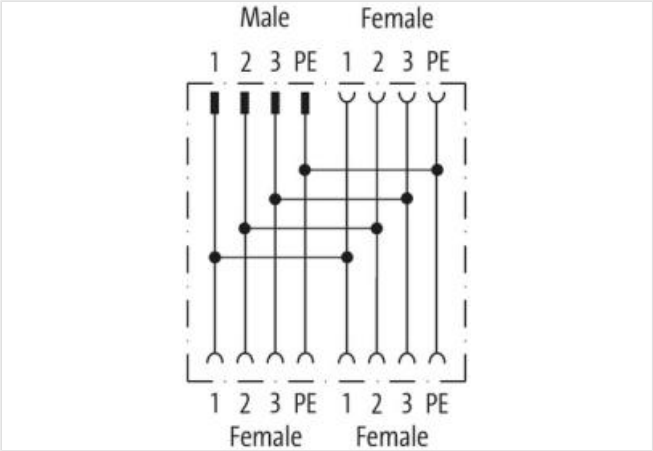

El producto puede diferir de la imagen

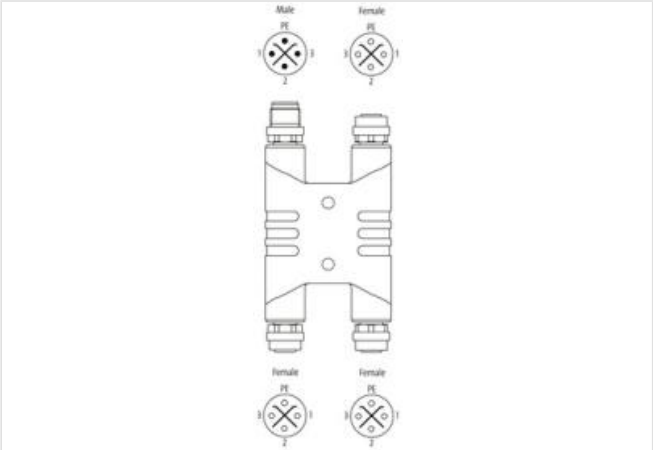

Revestimiento contacto	chapado en oro
Family construction form	M12P
Codificación	S
Material contacto	Cobre (latón)

Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Revestimiento contacto	chapado en oro
Family construction form	M12P
Codificación	S
Material contacto	Cobre (latón)
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Página 3

Revestimiento contacto	chapado en oro
Family construction form	M12P
Codificación	S
Material contacto	Cobre (latón)
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Side 4

Family construction form	M12P
Codificación	S
Nº de polos	4

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879840095
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	630 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	600 V
Corriente de servicio por contacto máx.	12 A

Diagnósticos

LED de indicación de estado	no
-----------------------------	----

Instalación | Conexión

Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M12 x 1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	2
------------------------	---

Datos mecánicos | Datos de material

Material transportador de contactos	PA
-------------------------------------	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
-----------------	---

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Estándar de producto	IEC 61076-2-111