



M23 female 0° 17-pole with cable

PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 7m

Cable de señal para SINAMICS S120 y motores con conexión M23  
Hembra recta  
M23, 17-polos  
apantallado  
Otras longitudes bajo demanda.  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

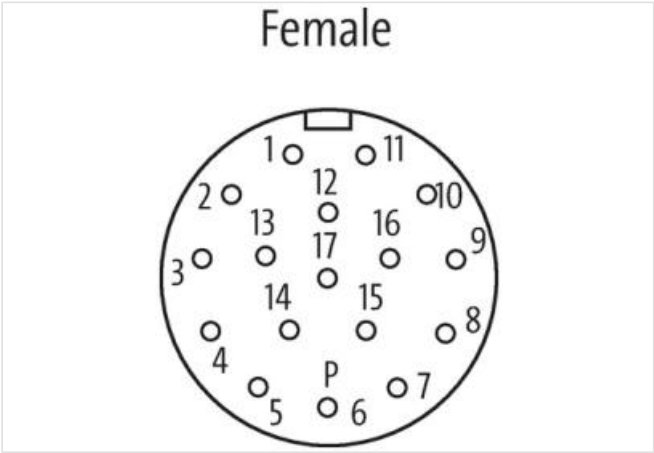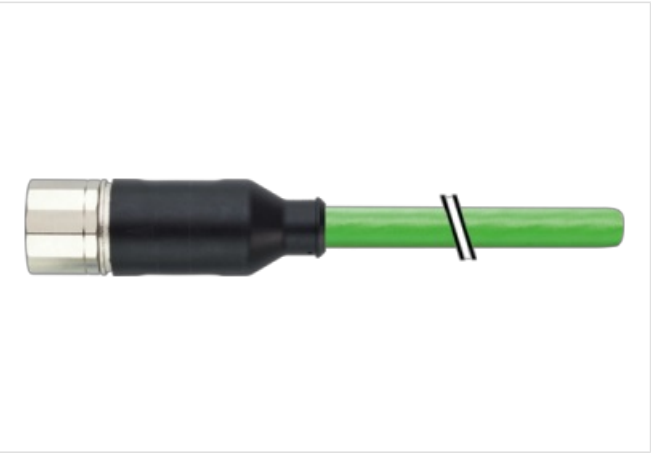

El producto puede diferir de la imagen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longitud del cable | 7 m      |
| Par de apriete     | 2 Nm     |
| Rosca              | M23 x 1  |
| Datos comerciales  |          |
| ECLASS-6.0         | 27279218 |

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ECLASS-7.0                                           | 27279218                                                    |
| ECLASS-8.0                                           | 27279218                                                    |
| ECLASS-9.0                                           | 27060311                                                    |
| ECLASS-10.1                                          | 27060307                                                    |
| ECLASS-11.1                                          | 27060307                                                    |
| ECLASS-12.0                                          | 27060307                                                    |
| ETIM-5.0                                             | EC001855                                                    |
| GTIN                                                 | 4048879486446                                               |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85444290                                                    |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                           |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                             |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 30 V                                                        |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 30 V                                                        |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                             |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                                                        |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                             |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas         |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                             |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                                      |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                       |
| Additional condition temperature range               | depending on cable quality                                  |
| Installation   Cable                                 |                                                             |
| Identificación de cable                              | 811                                                         |
| Color de la cubierta                                 | negro                                                       |
| Amount stranding                                     | 2                                                           |
| Stranding                                            | 4 wires twisted                                             |
| Amount stranding (type 2)                            | 1                                                           |
| Stranding (type 2)                                   | 2 wires twisted                                             |
| Amount stranding (type 3)                            | 3                                                           |
| Stranding (type 3)                                   | 2 wires con Filler twisted                                  |
| Apantallado de cable (tipo)                          | Trenzado de cobre, pelado                                   |
| Envoltura                                            | Foil                                                        |
| Filler                                               | sí                                                          |
| wire arrangement                                     | , negro, azul, blanco                                       |
| Material cubierta                                    | PUR                                                         |
| Ausencia de sustancias (envoltura)                   | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
| Outer-diameter (jacket)                              | 9,5 mm                                                      |
| Tolerance outer diameter (sheath)                    | ± 5 %                                                       |
| Material wire insulation                             | PP                                                          |
| Amount wires                                         | 10                                                          |
| Outer diameter insulation                            | 0,85 mm                                                     |
| Shore hardness wire insulation                       | 65 ± 5 Shore D                                              |
| Amount strands (wire)                                | 7                                                           |
| Diameter of single wires                             | 0,16 mm                                                     |
| Conductor crosssection (wire)                        | 0,14 mm²                                                    |
| Material conductor wire                              | Cordón de cobre, pelado                                     |
| Outer diameter wire insulation (Data)                | 2 mm                                                        |
| Amount wires (Data)                                  | 4                                                           |
| Amount strands wire (Data)                           | 7                                                           |
| Diameter of single wires (Data)                      | 0,127 mm                                                    |
| Conductor crosssection wire (Data)                   | 0,22 mm²                                                    |

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Material conductor wire (Data)            | Cordón de cobre, estañado                                               |
| Tensión nominal CA máx.                   | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)           | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Electrical resistance line constant wire  | 148,9 $\Omega$ /km @ 20 °C                                              |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 $\Omega$ /km @ 20 °C                                               |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)  | -25 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)  | 80 °C                                                                   |
| UV resistance                             | DIN EN ISO 4892-2 A                                                     |
| Resistencia a la inflamabilidad           | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                     |
| chemical resistance                       | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                            | DIN EN 60811-404   bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| Radio de flexión (instalación)            | x Outer diameter                                                        |
| radio de curvatura (fijo)                 | x Outer diameter                                                        |
| Radio de curvatura (móvil)                | 6 x Outer diameter                                                      |
| Velocidad de desplazamiento               | 2 Mio.                                                                  |