
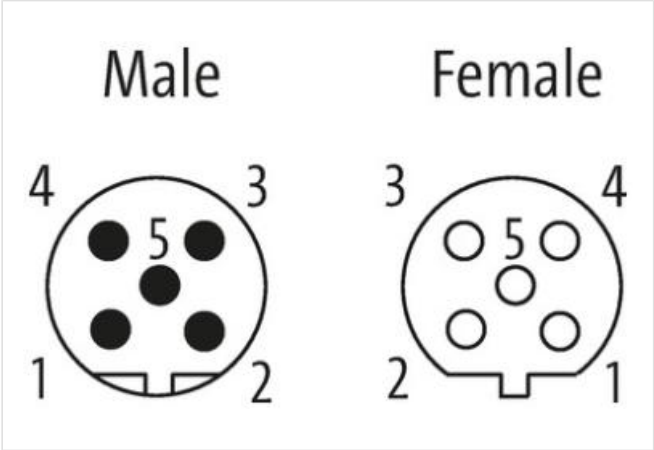
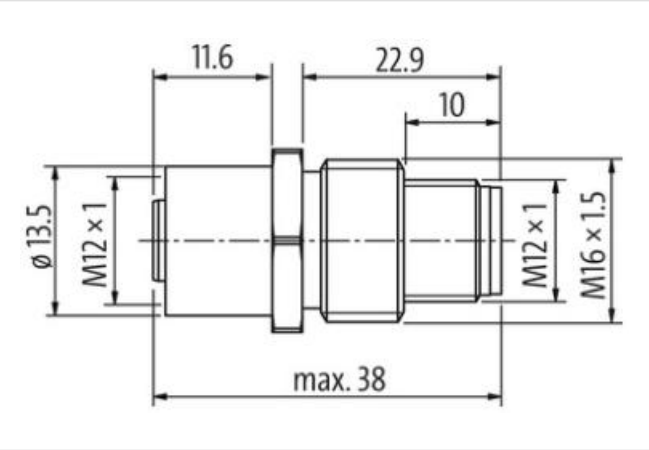


M12-PANEL FEED THROUGH 5POLE B CODED, V2A

Sistema de entrada armario de control
Macho - hembra
M12, 5 polos
Codificado B
apantallado
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)

Enlace al producto

Ilustración

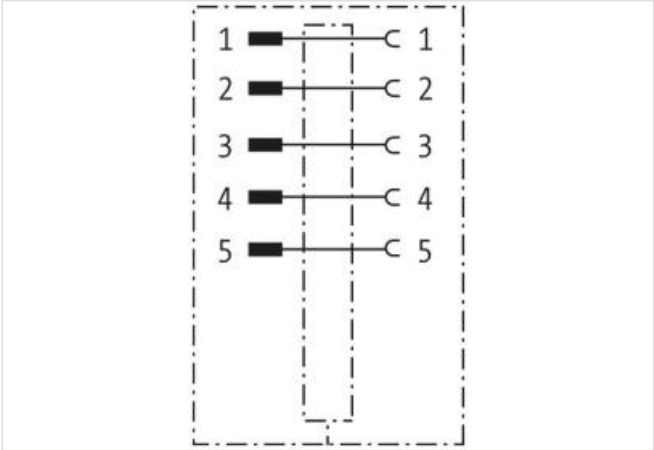

El producto puede diferir de la imagen

Family construction form		M12
Datos comerciales		
ECLASS-6.0	27279221	
ECLASS-7.0	27440104	
ECLASS-8.0	27440104	
ECLASS-9.0	27440102	
ECLASS-10.1	27440109	
ECLASS-11.1	27440109	
ECLASS-12.0	27440109	
ETIM-5.0	EC001855	

GTIN	4048879483728
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	60 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Instalación Conexión	
Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M16 x 1.5
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos Datos de material	
Matrrial carcasa	Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.