



T-Coupler M12 male / 2x M8 female A-cod. V4A

4-pol. / 2x 3-pol.


Derivadores en T
Macho recto – hembras recta
M12, 4 polos – M8, 3 polos
Función distribución (NO)
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

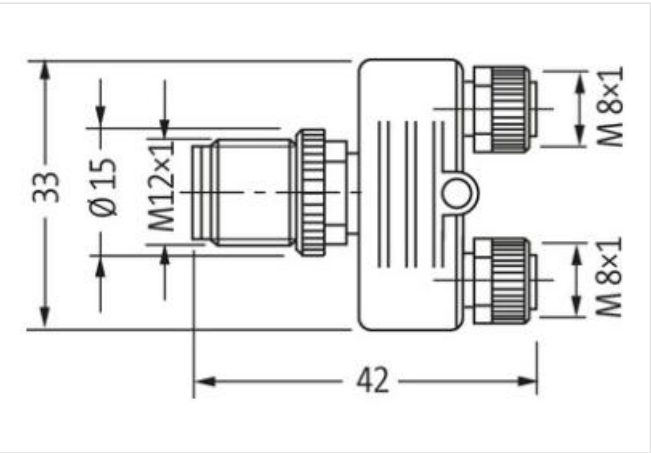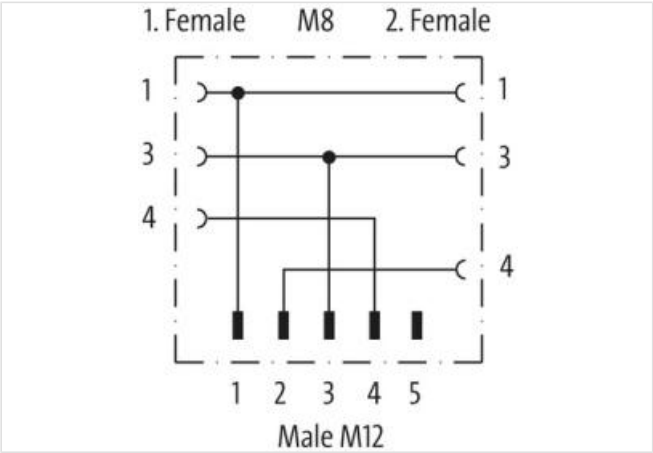

El producto puede diferir de la imagen

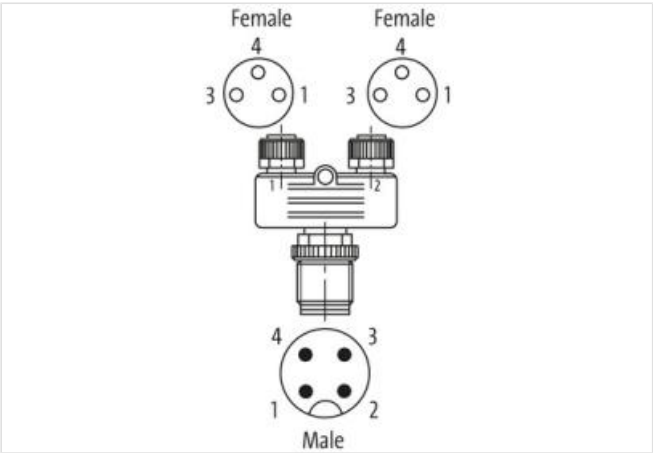

Par de apriete	0,4 Nm
Modo de montaje	Atornillado, pluggable

Family construction form	M8
Rosca	M8 x 1
Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	3
Ancho de llave	SW9
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Par de apriete	0,4 Nm
Modo de montaje	Atornillado, pluggable
Family construction form	M8
Rosca	M8 x 1
Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	3
Ancho de llave	SW9
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Página 3

Modo de montaje	Atornillado, pluggable
Family construction form	M12
Codificación	A
Nº de polos	4
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Gender	male
Par de apriete	0,6 Nm
Ancho de llave	SW13
Rosca	M12 x 1

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879566889
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	50 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	30 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A

Diagnósticos

LED de indicación de estado	no
-----------------------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	1,5 kV

Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I

Datos mecánicos Datos de material	
Material junta	FKM
Matrerial carcasa	PUR
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Schraubgewinde
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Estándar de producto	DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 61076-2-104 (M8)