
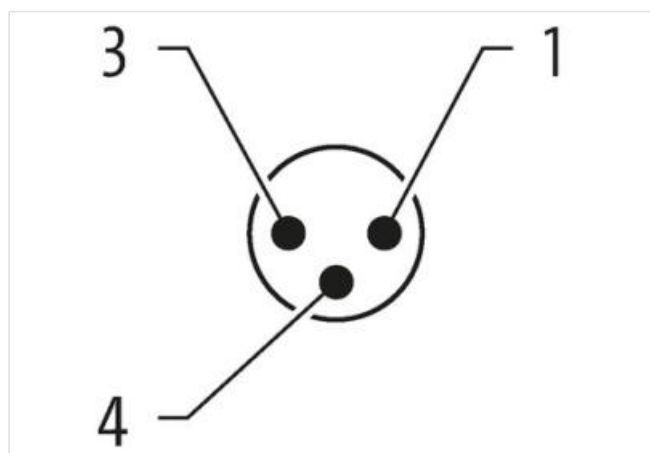
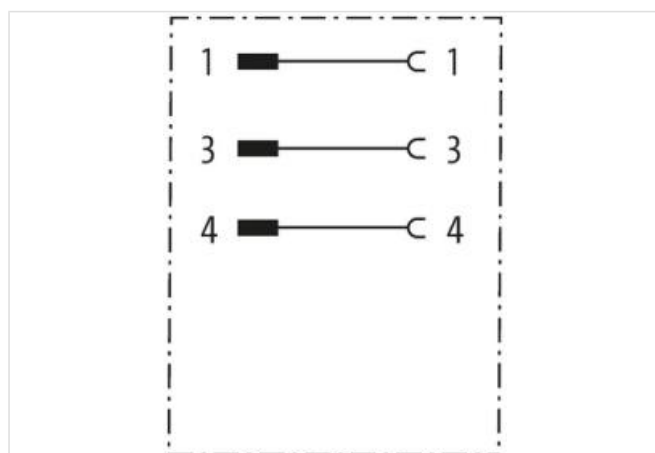
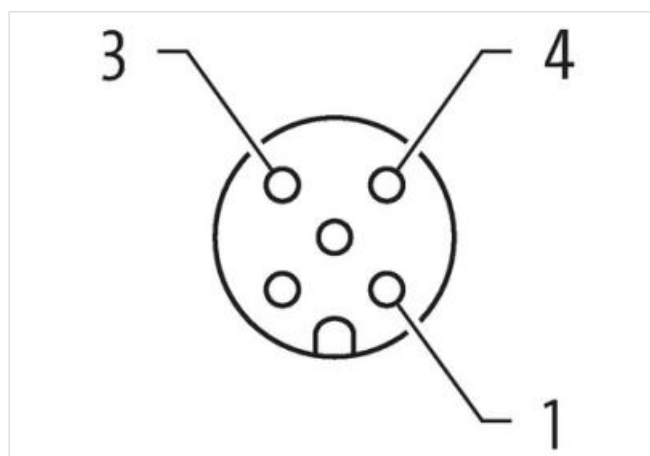


Adaptor M8 male / M12 female A-cod. Lite

3-pol., conf. 1,3,4

Adaptador
Macho - hembra
M8 – M12, 3-polos
para distribuidors M8, 3 polos
7005 - tornillo hexagonal de plástico (M12/M8 Lite)

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

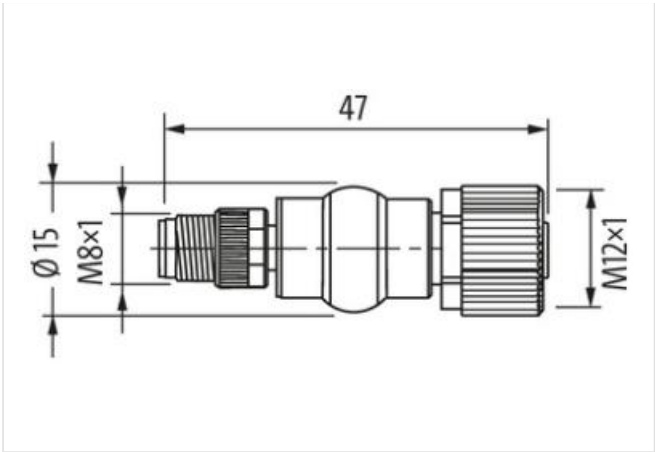

El producto puede diferir de la imagen



Par de apriete	0,4 Nm
Family construction form	M8
Rosca	M8 x 1
Ancho de llave	SW9

Par de apriete	0,6 Nm
Family construction form	M12
Rosca	M12 x 1
Ancho de llave	SW13

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879618571
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	50 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	30 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	Atornillado, Montado
Grado de contaminación	3

Tensión de aislamiento asignada	800 V
Tensión de servicio	0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
Datos mecánicos Datos de material	
Matrial carcasa	PUR
Material de bloqueo	PA
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.