



T-Coupler M12 male / 2x M12 female A-cod. F&B PRO

5-pol. / 2x 5-pol.


Derivadores en T
F&B Pro
Macho recto – hembras recta
M12 – M12, 5-polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

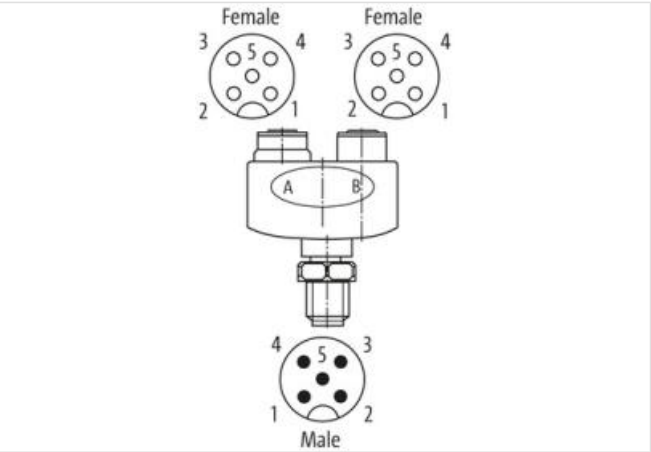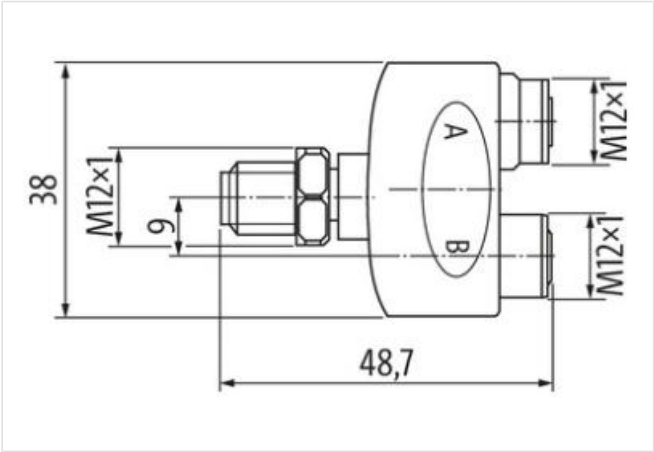

El producto puede diferir de la imagen

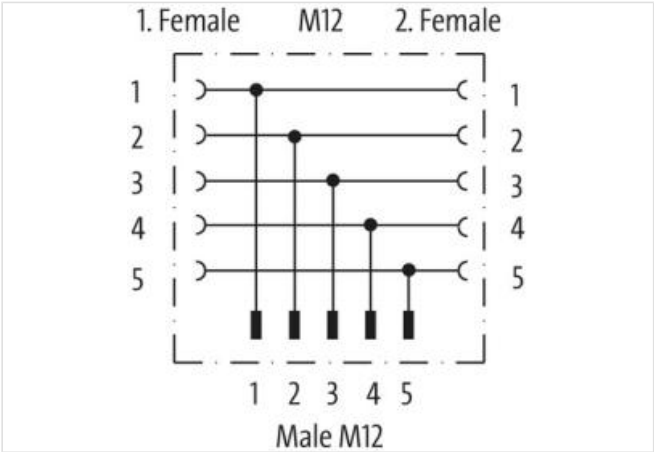

Par de apriete	0,6 Nm
Modo de montaje	Atornillado, pluggable
Family construction form	M12

Rosca	M12 x 1
Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	5
Ancho de llave	SW14
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K
Par de apriete	0,6 Nm
Modo de montaje	Atornillado, pluggable
Family construction form	M12
Rosca	M12 x 1
Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	5
Ancho de llave	SW14
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K

Página 3

Modo de montaje	Atornillado, pluggable
Family construction form	M12
Codificación	A
Nº de polos	5
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP69K
Gender	male
Par de apriete	0,6 Nm
Ancho de llave	SW13
Rosca	M12 x 1

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879871266
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	60 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A

Diagnósticos

LED de indicación de estado	no
-----------------------------	----

Instalación | Conexión

Par de apriete	0,6 Nm
Set de montaje	M12 x 1
Ancho de llave	SW 14

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
---	------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Material junta	EPDM
----------------	------

Matrial carcasa	PP
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Estándar de producto	DIN EN 61076-2-101 (M12)