


A10 female 10-pole, screw t., 250 V, 16 A

A10
Hembra
10 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

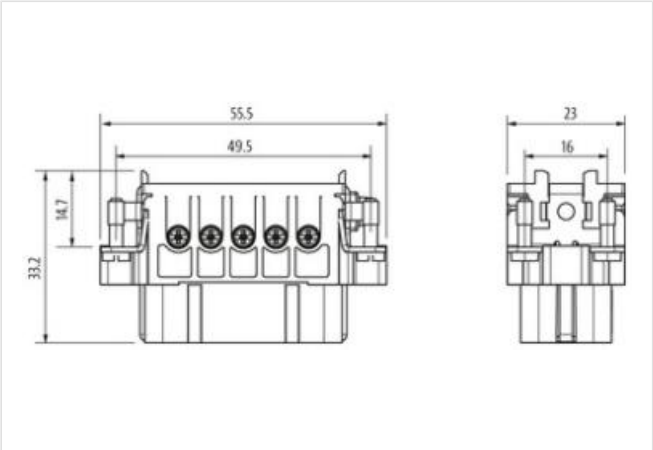

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637800
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	250 V
Tensión de servicio CC	250 V
Corriente de trabajo	16 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG mín.	20
Número AWG máx.	14

Instalación Conexión	
Longitud de desforrado	7,8 mm
Diámetro de aislamiento de cable mín.	4,6 mm
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Par de apriete tornillo de fijación	0,4 Nm
Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	10 + PE
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	4 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	IIIb
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	III
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos técnicos Datos mecánicos	
Fuerza de extracción mín.	50 N
Fuerza de sujeción mín.	150 N
Fuerza de tiro máx.	180 N
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	Plateado
Combustibility class (UL94)	V-0
Material contacto	Cobre (latón)
Material transportador de contactos	PA GF
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	A10
Altura	33,2 mm
Anchura	23 mm
Profundidad	55,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21