

B10 female 18-pole, crimp t., 500 V, 16 A


B10  
Hembra  
18 polos  
Crimpar  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

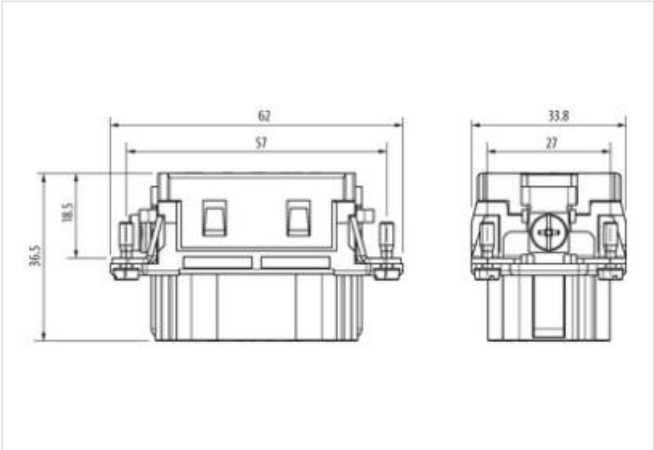

| Datos comerciales                       |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                              | 27143424      |
| ECLASS-6.1                              | 27261204      |
| ECLASS-7.0                              | 27440205      |
| ECLASS-8.0                              | 27440205      |
| ECLASS-9.0                              | 27440205      |
| ECLASS-10.1                             | 27440205      |
| ECLASS-11.1                             | 27440205      |
| ECLASS-12.0                             | 27440205      |
| ETIM-5.0                                | EC000438      |
| GTIN                                    | 4048879638470 |
| Número de tarifa arancelaria            | 85389099      |
| Unidad de embalaje                      | 1             |
| Datos eléctricos   Alimentación         |               |
| Tensión de servicio CA                  | 500 V         |
| Tensión de servicio CC                  | 500 V         |
| Corriente de trabajo                    | 16 A          |
| Datos técnicos   Instalación            |               |
| Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm²      |
| Sección transversal de la conexión máx. | 4 mm²         |
| Número AWG mín.                         | 26            |
| Número AWG máx.                         | 11            |

| Instalación   Conexión                               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Diámetro de aislamiento de cable mín.                | 4,8 mm        |
| Tipo de conexión                                     | Crimpar       |
| Gender                                               | female        |
| Ciclos de conexión mín.                              | 500           |
| Instalación   Asignación de pines                    |               |
| Nº de polos                                          | 18 + PE       |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |               |
| Grado de contaminación                               | 3             |
| Tensión de servicio                                  | 6 kV          |
| Resistencia de aislamiento mín.                      | 100 MΩ        |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)          | IIIa          |
| Categoría de sobretensión (EN 60664-1)               | III           |
| Categoría de sobretensión (EN 60950-1)               | III           |
| Datos técnicos   Datos mecánicos                     |               |
| Fuerza de sujeción mín.                              | 70 N          |
| Fuerza de tiro máx.                                  | 90 N          |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |               |
| Revestimiento contacto                               | Plateado      |
| Combustibility class (UL94)                          | V-0           |
| Material contacto                                    | Cobre (latón) |
| Material transportador de contactos                  | PC GF         |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |               |
| Medida                                               | B10           |
| Altura                                               | 36,5 mm       |
| Anchura                                              | 34,8 mm       |
| Profundidad                                          | 62 mm         |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |               |
| Temperatura de servicio mín.                         | -40 °C        |
| Temperatura de servicio máx.                         | 125 °C        |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1)                 | 40/125/21     |