


B24 female 24-pole, crimp t., 500 V, 16 A

B24
Hembra
24 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

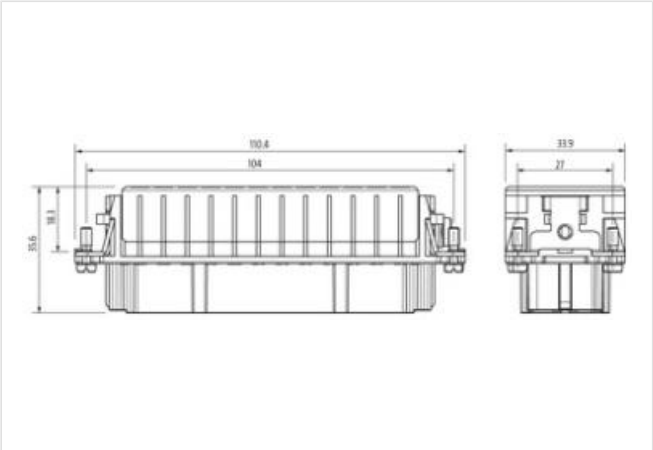

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638555
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	500 V
Tensión de servicio CC	500 V
Corriente de trabajo	16 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm²
Número AWG mín.	26
Número AWG máx.	11

Instalación | Conexión

Diámetro de aislamiento de cable mín.	4,6 mm
Tipo de conexión	Crimpar
Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	6 + PE
-------------	--------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	IIIb
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	III
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III

Datos técnicos | Datos mecánicos

Fuerza de sujeción mín.	150 N
Fuerza de tiro máx.	35 N

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento contacto	Plateado
Combustibility class (UL94)	V-0
Material contacto	Cobre (latón)
Material transportador de contactos	PA GF

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B6
Altura	35,6 mm
Anchura	33,9 mm
Profundidad	110,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10