

B16 male 16-pole, screw t., 500 V, 16 A


B16
Macho
16 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

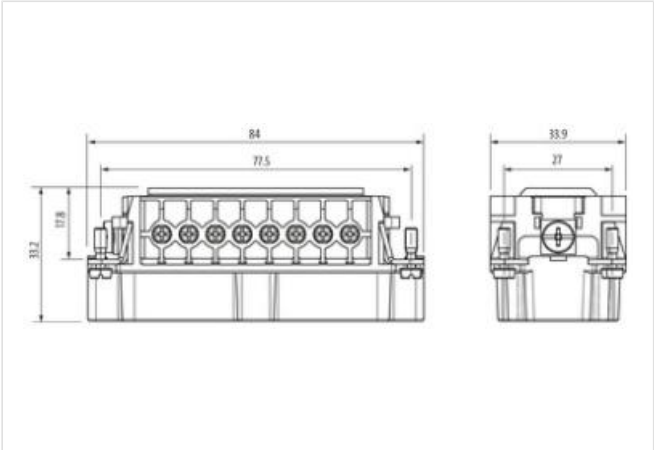

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879639217
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	500 V
Tensión de servicio CC	500 V
Corriente de trabajo	16 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG mín.	20
Número AWG máx.	14

Instalación Conexión	
Longitud de desforrado	7,5 mm
Diámetro de aislamiento de cable mín.	3,6 mm
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Par de apriete tornillo de fijación	0,5 Nm
Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	16 + PE
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	IIIb
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	III
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos técnicos Datos mecánicos	
Fuerza de sujeción mín.	150 N
Fuerza de tiro máx.	150 N
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	Plateado
Combustibility class (UL94)	V-0
Material contacto	Cobre (latón)
Material transportador de contactos	PA GF
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	B16
Altura	33,2 mm
Anchura	33,9 mm
Profundidad	63,4 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10