

A3 Bulkhead mounted h., angled, IP65

Single locking lever m.

A3

Carcasa empotrable


Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

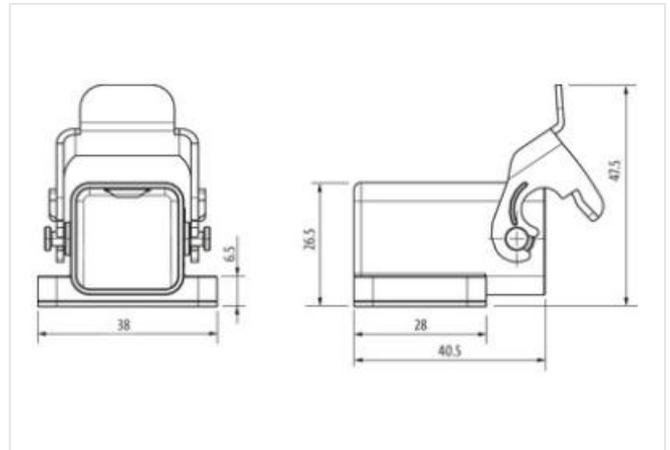

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643009
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Instalación | Conexión

Ciclos de conexión mín.	500
-------------------------	-----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
-----------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR

Material carcasa	Fundición a presión de zinc
------------------	-----------------------------

Material de bloqueo	Acero
---------------------	-------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	A3
--------	----

Altura	47,5 mm
--------	---------

Anchura	40,5 mm
---------	---------

Profundidad	38 mm
-------------	-------

Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual
---------------------	-------------------------------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	100 °C
------------------------------	--------

Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--------------------------------------	-----------