


A10 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m., p-cover

A10
Carcasa empotrable
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

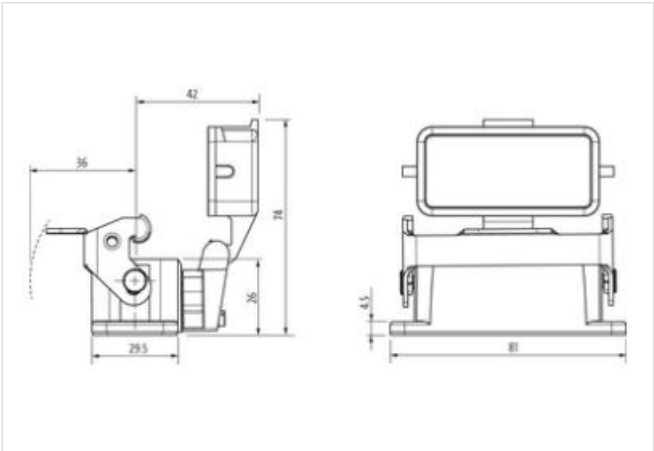

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643047
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Instalación | Conexión

Ciclos de conexión mín.	500
-------------------------	-----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
-----------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR

Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección	Plástico
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	A10
Altura	26 mm
Anchura	29,5 mm
Profundidad	81 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21