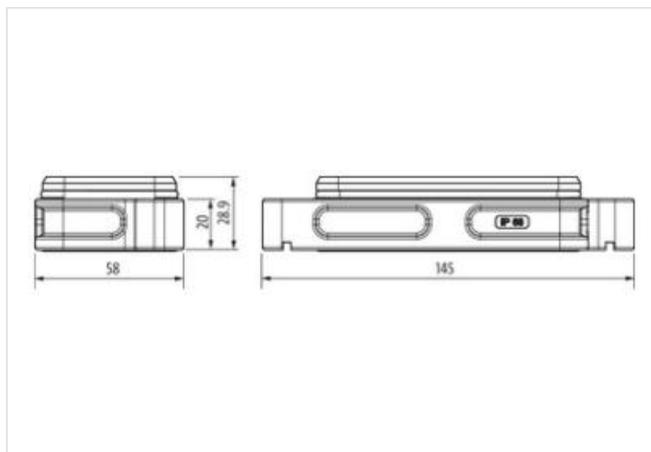


B10 Bulkhead mounted h., IP68

Screw locking

B10
Carcasa empotrable
Cierre atornillado
IP68

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647366
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Instalación | Conexión

Ciclos de conexión mín.	500
-------------------------	-----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
-----------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio

Material de bloqueo Acero inoxidable

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B10
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	28,9 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	145 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21