


B16 Bulkhead mounted h., IP68

Screw locking

B16  
Carcasa empotrable  
Cierre atornillado  
IP68  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

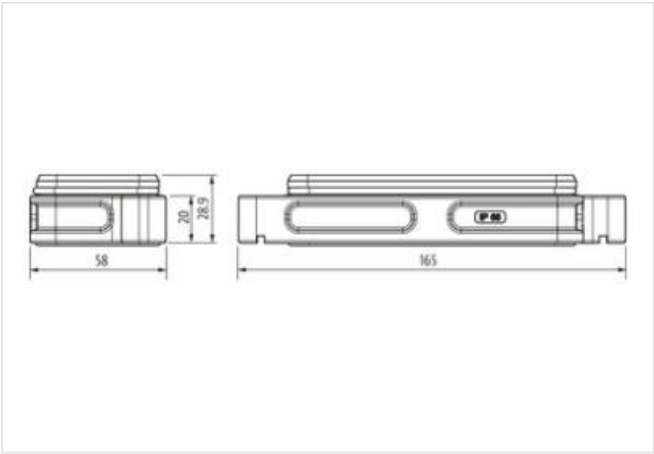

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27143424      |
| ECLASS-6.1                   | 27261203      |
| ECLASS-7.0                   | 27440202      |
| ECLASS-8.0                   | 27440202      |
| ECLASS-9.0                   | 27440202      |
| ECLASS-10.1                  | 27440202      |
| ECLASS-11.1                  | 27440202      |
| ECLASS-12.0                  | 27440202      |
| ETIM-5.0                     | EC000437      |
| GTIN                         | 4048879647403 |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Instalación | Conexión

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ciclos de conexión mín. | 500 |
|-------------------------|-----|

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP68                 |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |

Datos técnicos | Datos mecánicos

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de carcasa | Carcasa empotrable |
|-----------------|--------------------|

Datos mecánicos | Datos de material

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa | pulverizado                     |
| Material junta        | Silikona                        |
| Matrial carcasa       | Fundición inyectada de aluminio |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Material de bloqueo | Acero inoxidable |
|---------------------|------------------|

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Medida          | B16                |
| Modo de montaje | Cierre atornillado |
| Altura          | 28,9 mm            |
| Anchura         | 58 mm              |
| Profundidad     | 165 mm             |

### Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura de servicio mín.         | -40 °C    |
| Temperatura de servicio máx.         | 125 °C    |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |