

B24 Bulkhead mounted h., IP67

Double locking lever m.

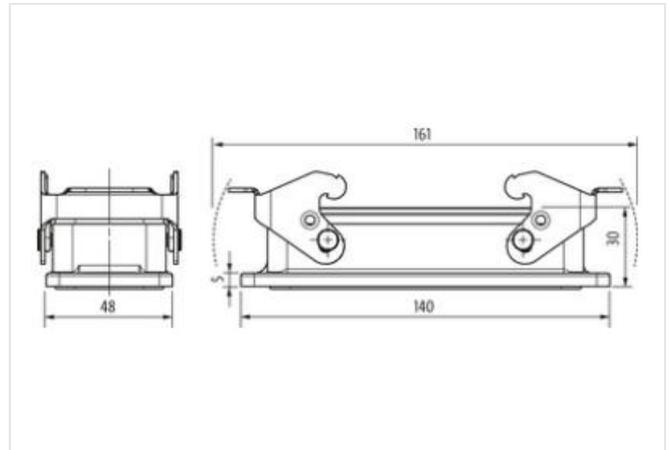
B24

Carcasa empotrable

Palanca de bloqueo doble

IP67

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647298
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Instalación | Conexión

Ciclos de conexión mín.	500
-------------------------	-----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
-----------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
------------------	---------------------------------

Material de bloqueo	Acero
---------------------	-------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B24
--------	-----

Altura	30 mm
--------	-------

Anchura	48 mm
---------	-------

Profundidad	140 mm
-------------	--------

Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble
---------------------	--------------------------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	100 °C
------------------------------	--------

Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--------------------------------------	-----------