

B24 Bulkhead mounted h., IP68


Screw locking

B24
Carcasa empotrable
Cierre atornillado
IP68

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

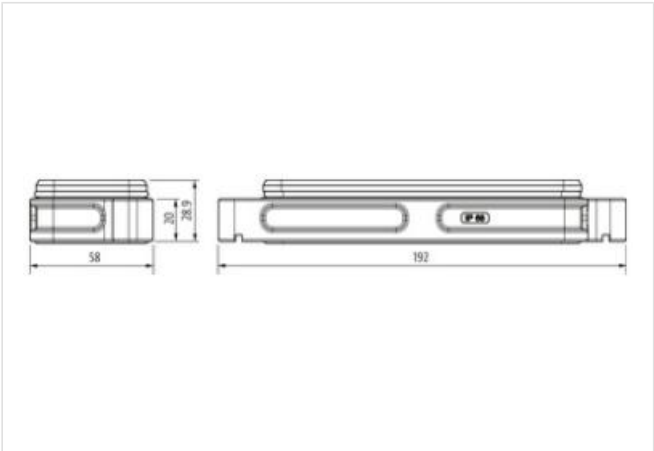

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647441
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Instalación | Conexión

Ciclos de conexión mín.	500
-------------------------	-----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa empotrable
-----------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio

Material de bloqueo	Acero inoxidable
---------------------	------------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B24
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	28,9 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	192 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21