

## B24 Coupling h., low profile, IP65


Double locking lever m., top entry M32

B24  
Carcasa de acople (bajo)  
Palanca de bloqueo doble  
IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

### Enlace al producto

#### Ilustración

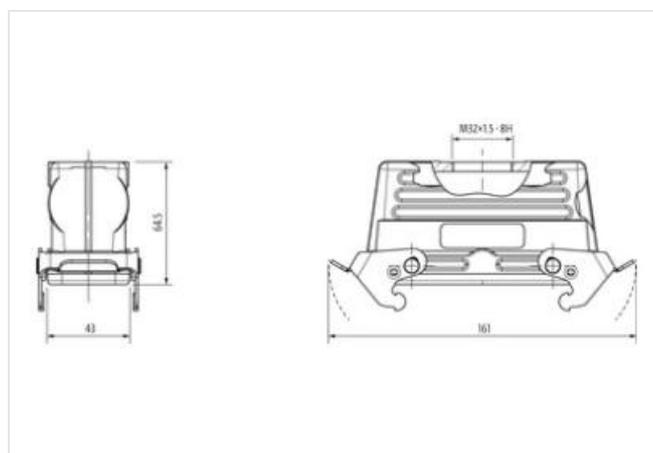

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646802
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

#### Datos técnicos | Instalación

Salida de cable recto

#### Instalación | Conexión

Set de montaje M32  
Ciclos de conexión mín. 500

#### Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65  
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

#### Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Carcasa de acople

#### Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Medida	B24
Altura	64,5 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	161 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21