

A3 Surface mounted h., low profile, IP65

Single locking lever m., side entry M20

A3

Carcasa montada en la superficie (bajo)


Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

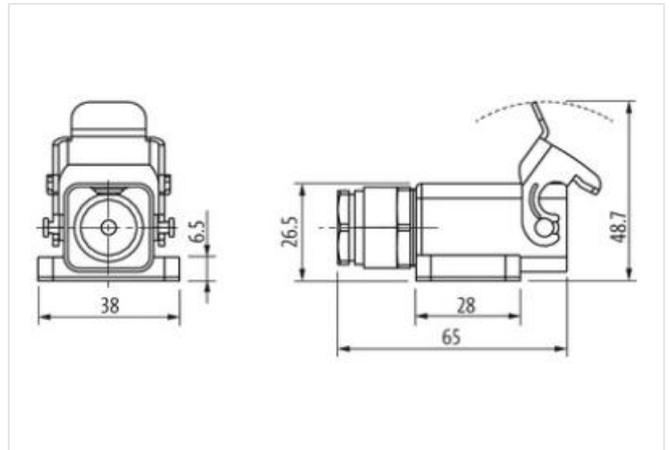

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879716819
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | Conexión

Set de montaje M20
Ciclos de conexión mín. 500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición a presión de zinc
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	A3
Altura	26,5 mm
Anchura	65 mm
Profundidad	38 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21