

B10 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m., side entry M25, p-cover

B10

Carcasa montaje en la superficie (alto)


Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

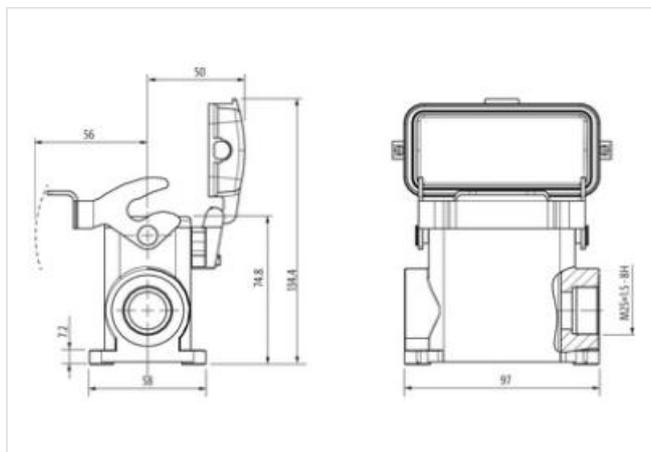

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646260
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | Conexión

Set de montaje M25
Ciclos de conexión mín. 500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección	Plástico
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B10
Altura	74,8 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	97 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21