


B10 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m.,2 entries M25, p-cover

B10
Carcasa montaje en la superficie (alto)
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

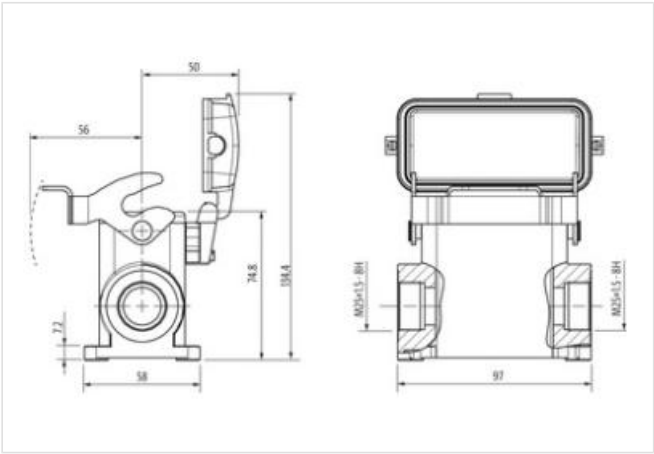

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646277
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable	dos lados
-----------------	-----------

Instalación | Conexión

Set de montaje	M25
Ciclos de conexión mín.	500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Carcasa montada en la superficie
-----------------	----------------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección	Plástico
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	B10
Altura	74,8 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	97 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21