


B10 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m., side entry M25

B10
Carcasa montaje en la superficie (alto)
Palanca de bloqueo doble
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

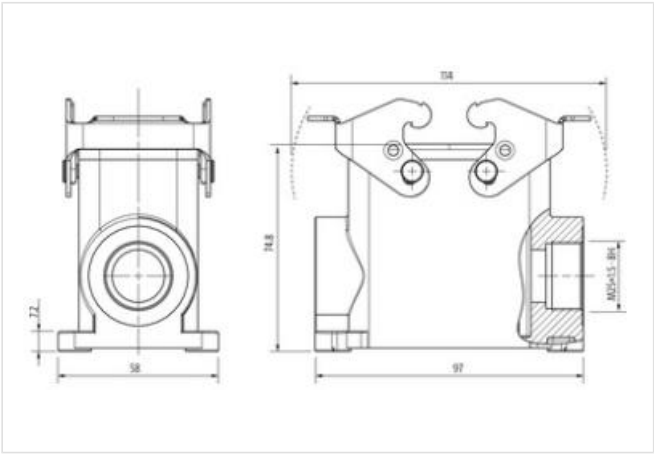

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646239
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Instalación	
Salida de cable	lateralmente
Instalación Conexión	
Set de montaje	M25
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Carcasa montada en la superficie
Datos mecánicos Datos de material	

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Matrerial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	B10
Altura	74,8 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	97 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21