


**B16 Surface mounted h., low profile, IP65**

Double locking lever m., side entry M25

B16  
Carcasa montada en la superficie (bajo)  
Palanca de bloqueo doble  
IP65  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

**Enlace al producto**

**Ilustración**

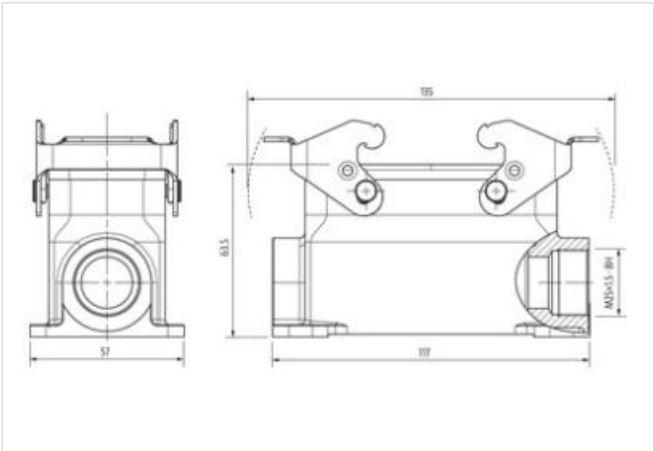

El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                         |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27143424                                  |
| ECLASS-6.1                                | 27261203                                  |
| ECLASS-7.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-8.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-9.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-10.1                               | 27440202                                  |
| ECLASS-11.1                               | 27440202                                  |
| ECLASS-12.0                               | 27440202                                  |
| ETIM-5.0                                  | EC000437                                  |
| GTIN                                      | 4048879646512                             |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1                                         |
| Datos técnicos   Instalación              |                                           |
| Salida de cable                           | lateralmente                              |
| Instalación   Conexión                    |                                           |
| Set de montaje                            | M25                                       |
| Ciclos de conexión mín.                   | 500                                       |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico |                                           |
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP65                                      |
| Condición adicional grado de protección   | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
| Datos técnicos   Datos mecánicos          |                                           |
| Tipo de carcasa                           | Carcasa montada en la superficie          |
| Datos mecánicos   Datos de material       |                                           |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa | pulverizado                     |
| Revestimiento bloqueo | verzinkt                        |
| Material junta        | NBR                             |
| Material carcasa      | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de bloqueo   | Acero                           |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Medida              | B16                      |
| Altura              | 63,5 mm                  |
| Anchura             | 57 mm                    |
| Profundidad         | 117 mm                   |
| Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo doble |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura de servicio mín.         | -40 °C    |
| Temperatura de servicio máx.         | 100 °C    |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |