

B16 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M40

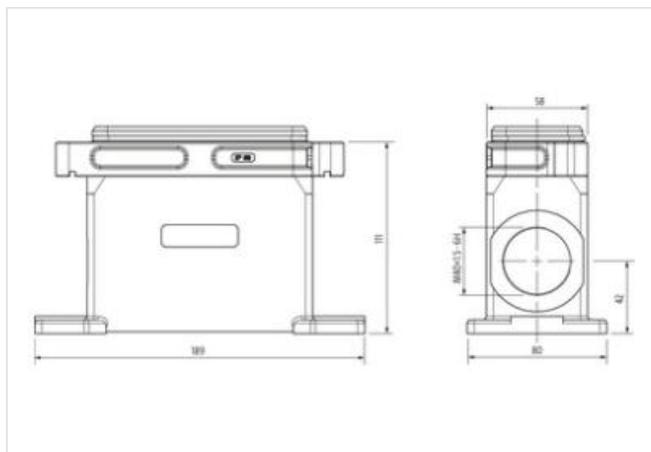
B16

Carcasa montada en la superficie

Cierre atornillado

IP68

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647410
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | ConexiónSet de montaje M40
Ciclos de conexión mín. 500**Protección de equipos | Sistema eléctrico**Grado de protección (EN IEC 60529) IP68
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero inoxidable

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B16
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	111 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	189 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21