

B24 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m., side entry M32, p-cover

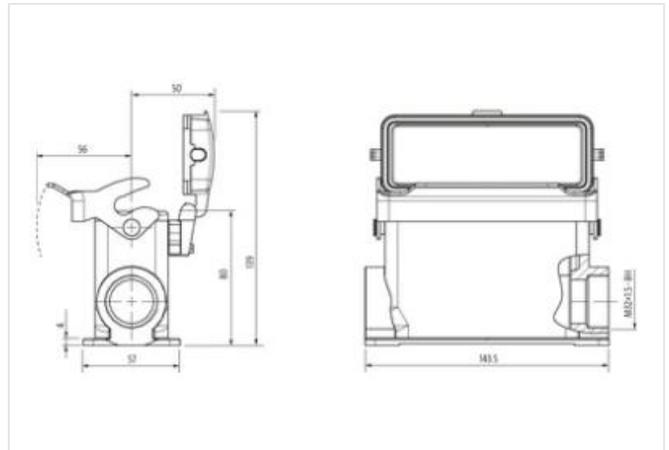
B24

Carcasa montaje en la superficie (alto)

Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647014
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | Conexión

Set de montaje M32
Ciclos de conexión mín. 500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección	Plástico
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B24
Altura	80 mm
Anchura	57 mm
Profundidad	143,5 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21