


B24 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m., 2 entries M32, p-cover

B24  
Carcasa montaje en la superficie (alto)  
Palanca de bloqueo individual  
IP65  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

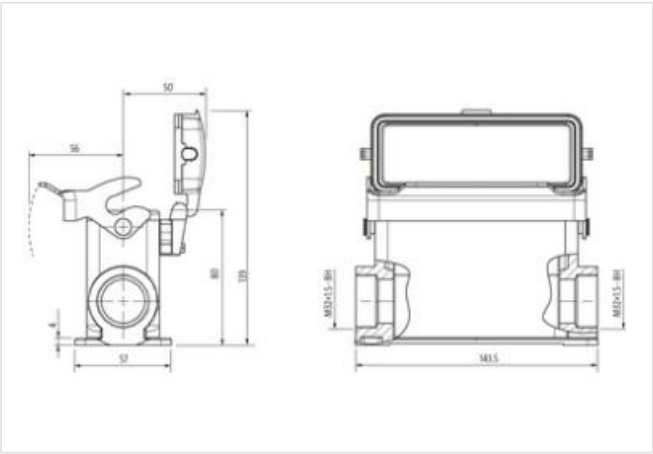

El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                         |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27143424                                  |
| ECLASS-6.1                                | 27261203                                  |
| ECLASS-7.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-8.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-9.0                                | 27440202                                  |
| ECLASS-10.1                               | 27440202                                  |
| ECLASS-11.1                               | 27440202                                  |
| ECLASS-12.0                               | 27440202                                  |
| ETIM-5.0                                  | EC000437                                  |
| GTIN                                      | 4048879647021                             |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1                                         |
| Datos técnicos   Instalación              |                                           |
| Salida de cable                           | dos lados                                 |
| Instalación   Conexión                    |                                           |
| Set de montaje                            | M32                                       |
| Ciclos de conexión mín.                   | 500                                       |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico |                                           |
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP65                                      |
| Condición adicional grado de protección   | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
| Datos técnicos   Datos mecánicos          |                                           |
| Tipo de carcasa                           | Carcasa montada en la superficie          |
| Datos mecánicos   Datos de material       |                                           |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa           | pulverizado                     |
| Revestimiento bloqueo           | verzinkt                        |
| Material junta                  | NBR                             |
| Matrial carcasa                 | Fundición inyectada de aluminio |
| Material cubierta de protección | Plástico                        |
| Material de bloqueo             | Acero                           |

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Medida              | B24                           |
| Altura              | 80 mm                         |
| Anchura             | 57 mm                         |
| Profundidad         | 143,5 mm                      |
| Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo individual |

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura de servicio mín.         | -40 °C    |
| Temperatura de servicio máx.         | 100 °C    |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |