

**B24 Surface mounted h., low profile, IP65**

Single locking lever m., side entry M25, p-cover

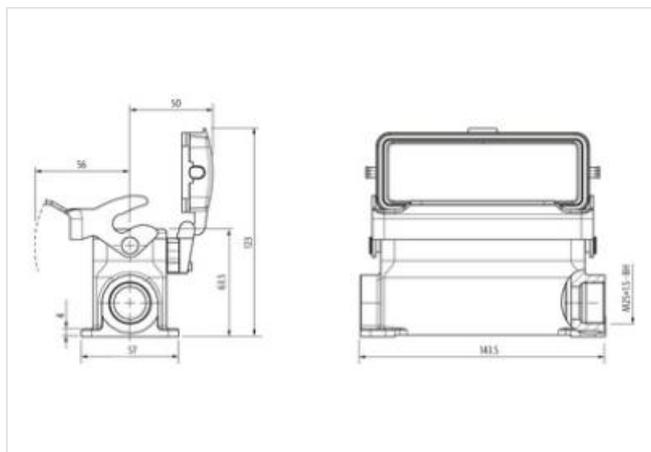
B24

Carcasa montada en la superficie (bajo)

Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646864
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

**Datos técnicos | Instalación**

Salida de cable lateralmente

**Instalación | Conexión**

Set de montaje M25  
Ciclos de conexión mín. 500

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65  
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

**Datos mecánicos | Datos de material**

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección	Plástico
Material de bloqueo	Acero

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Medida	B24
Altura	63,5 mm
Anchura	57 mm
Profundidad	143,5 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21