

B24 Surface mounted h., low profile, IP65

Double locking lever m., side entry M25

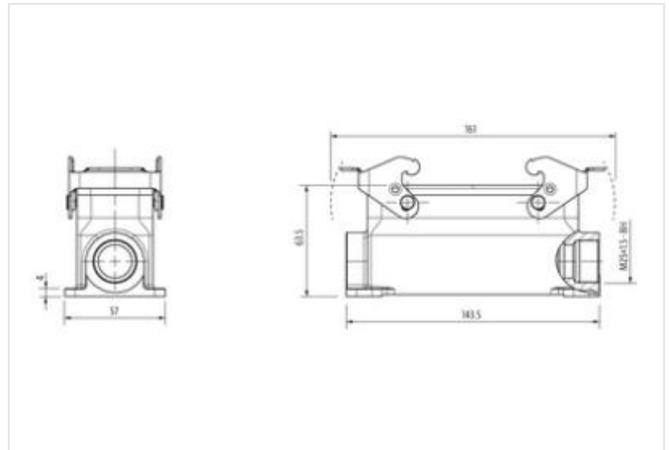
B24

Carcasa montada en la superficie (bajo)

Palanca de bloqueo doble

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646833
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | ConexiónSet de montaje M25
Ciclos de conexión mín. 500**Protección de equipos | Sistema eléctrico**Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B24
Altura	63,5 mm
Anchura	57 mm
Profundidad	143,5 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21