


A10 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, side entry M25

A10
Capuchón (bajo)
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

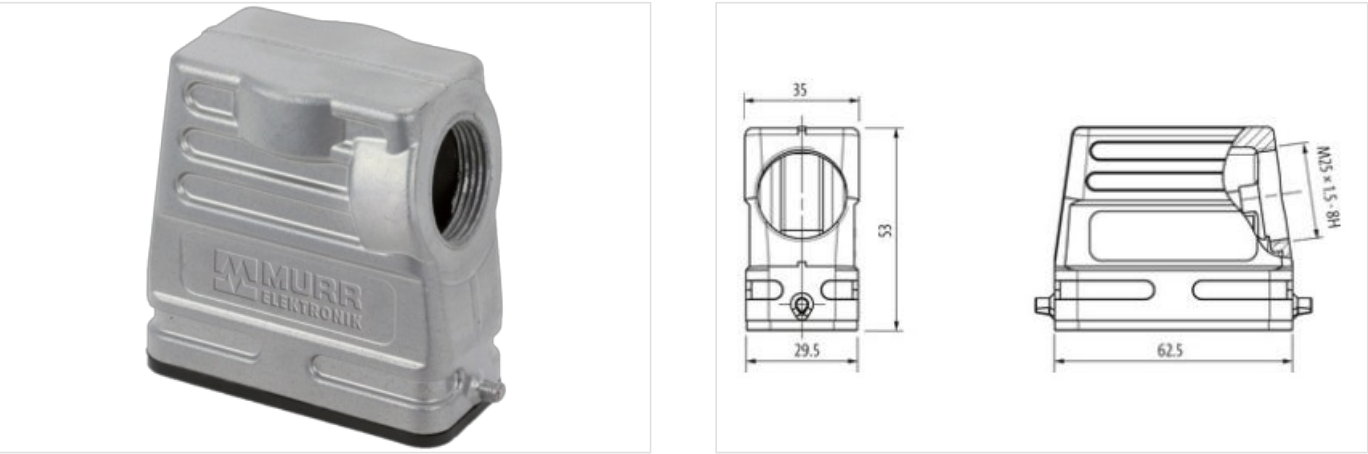

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643559
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Instalación	
Salida de cable	lateralmente
Instalación Conexión	
Set de montaje	M25
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Capuchón
Datos mecánicos Datos de material	

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material junta	CR
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	A10
Altura	53 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	62,5 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21