

B6 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, top entry M16

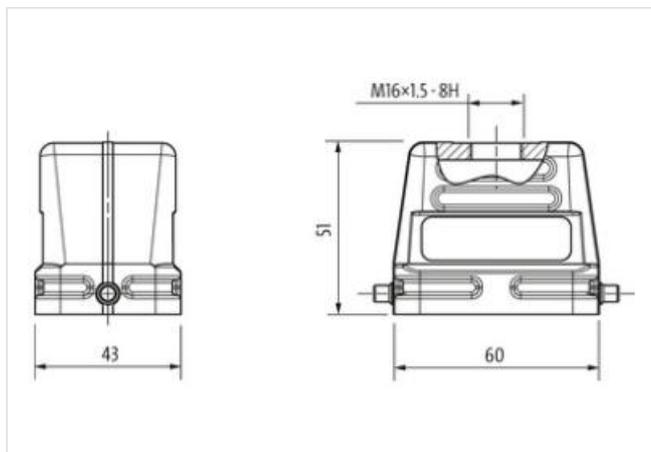
B6

Capuchón (bajo)

Palanca de bloqueo individual

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644068
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable recto

Instalación | ConexiónSet de montaje M16
Ciclos de conexión mín. 500**Protección de equipos | Sistema eléctrico**Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tipo de carcasa Capuchón

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B6
Altura	51 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	60 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo individual

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21