

## B6 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, top entry M20

B6

Capuchón (bajo)

Palanca de bloqueo individual


Salida de cable recta (M20)

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

### Enlace al producto

#### Ilustración

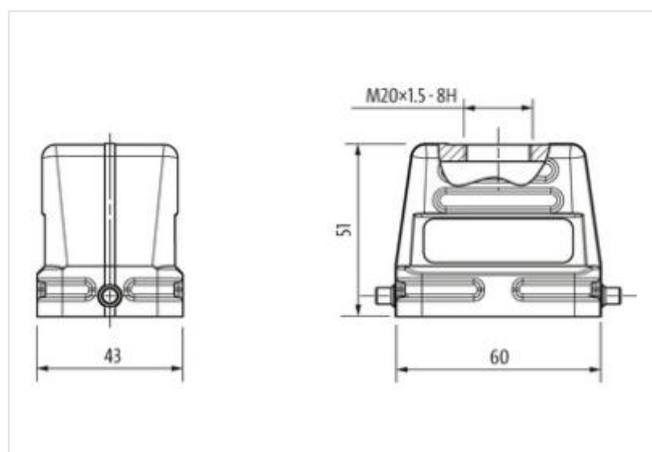

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27143424      |
| ECLASS-6.1                   | 27261203      |
| ECLASS-7.0                   | 27440202      |
| ECLASS-8.0                   | 27440202      |
| ECLASS-9.0                   | 27440202      |
| ECLASS-10.1                  | 27440202      |
| ECLASS-11.1                  | 27440202      |
| ECLASS-12.0                  | 27440202      |
| ETIM-5.0                     | EC000437      |
| GTIN                         | 4048879644075 |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

#### Datos técnicos | Instalación

Salida de cable recto

#### Instalación | Conexión

Set de montaje M20  
Ciclos de conexión mín. 500

#### Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65  
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

#### Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Capuchón

**Datos mecánicos | Datos de material**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa | pulverizado                     |
| Revestimiento bloqueo | verzinkt                        |
| Material carcasa      | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de bloqueo   | Acero                           |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Medida              | B6                            |
| Altura              | 51 mm                         |
| Anchura             | 43 mm                         |
| Profundidad         | 60 mm                         |
| Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo individual |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura de servicio mín.         | -40 °C    |
| Temperatura de servicio máx.         | 100 °C    |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |