


B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, side entry M25

B10
Capuchón (bajo)
Palanca de bloqueo doble
salida de cable (ángulo recto)
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

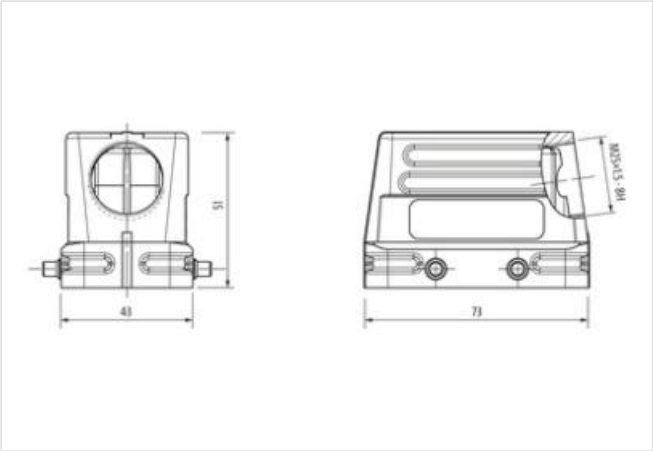

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646352
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | Conexión

Set de montaje	M25
Ciclos de conexión mín.	500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Capuchón

Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	B10
Altura	51 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	73 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21