


B10 Hood, low profile, IP67

Double locking lever, side entry M25

B10
Capuchón (bajo)
Palanca de bloqueo doble
IP67
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

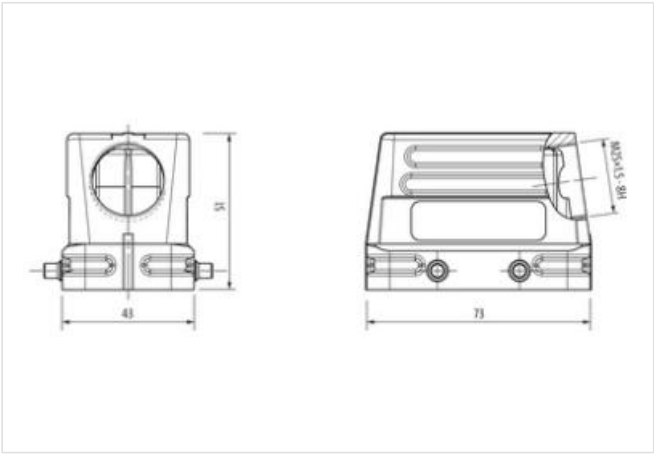

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647250
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Instalación	
Salida de cable	lateralmente
Instalación Conexión	
Set de montaje	M25
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Capuchón
Datos mecánicos Datos de material	

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero

Datos mecánicos | Datos de montaje

Medida	B10
Altura	51 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	73 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21