


B16 Hood, high profile, IP65

Double locking lever, side entry M32

B16  
Capuchón (alto)  
Palanca de bloqueo doble  
salida de cable (ángulo recto)  
IP65  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

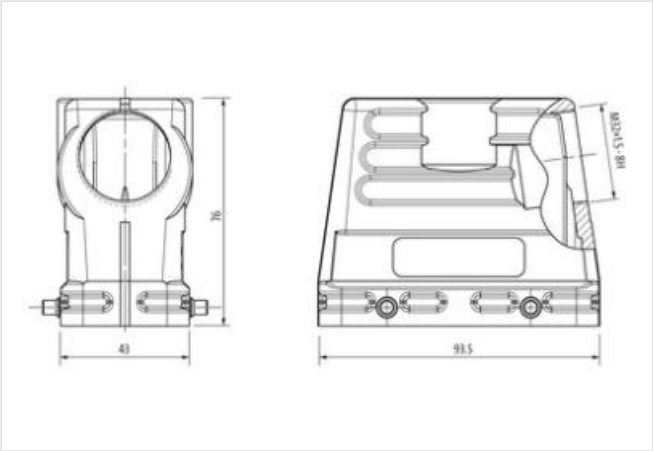

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27143424      |
| ECLASS-6.1                   | 27261203      |
| ECLASS-7.0                   | 27440202      |
| ECLASS-8.0                   | 27440202      |
| ECLASS-9.0                   | 27440202      |
| ECLASS-10.1                  | 27440202      |
| ECLASS-11.1                  | 27440202      |
| ECLASS-12.0                  | 27440202      |
| ETIM-5.0                     | EC000437      |
| GTIN                         | 4048879646659 |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable lateralmente

Instalación | Conexión

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Set de montaje          | M32 |
| Ciclos de conexión mín. | 500 |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP65                                      |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Capuchón

| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa                                | pulverizado                     |
| Revestimiento bloqueo                                | verzinkt                        |
| Matrial carcasa                                      | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de bloqueo                                  | Acero                           |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                 |
| Medida                                               | B16                             |
| Altura                                               | 76 mm                           |
| Anchura                                              | 43 mm                           |
| Profundidad                                          | 93,5 mm                         |
| Técnicas de bloqueo                                  | Palanca de bloqueo doble        |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                 |
| Temperatura de servicio mín.                         | -40 °C                          |
| Temperatura de servicio máx.                         | 100 °C                          |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1)                 | 40/100/21                       |