


B24 Hood, high profile, IP65

Double locking lever, top entry M40

B24
Capuchón (alto)
Palanca de bloqueo doble
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

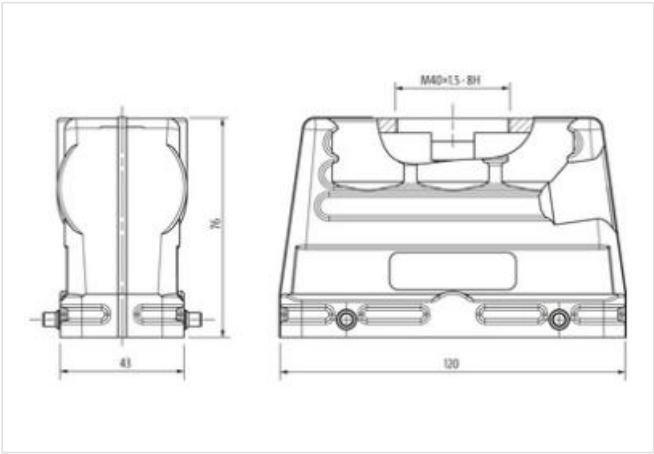

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647069
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable	recto
-----------------	-------

Instalación | Conexión

Set de montaje	M40
Ciclos de conexión mín.	500

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa	Capuchón
-----------------	----------

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	pulverizado
Revestimiento bloqueo	verzinkt
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero
Datos mecánicos Datos de montaje	
Medida	B24
Altura	76 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	120 mm
Técnicas de bloqueo	Palanca de bloqueo doble
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/100/21