

B24 Hood, IP68


Screw locking, top entry M40

B24  
Capuchón  
Cierre atornillado  
IP68

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

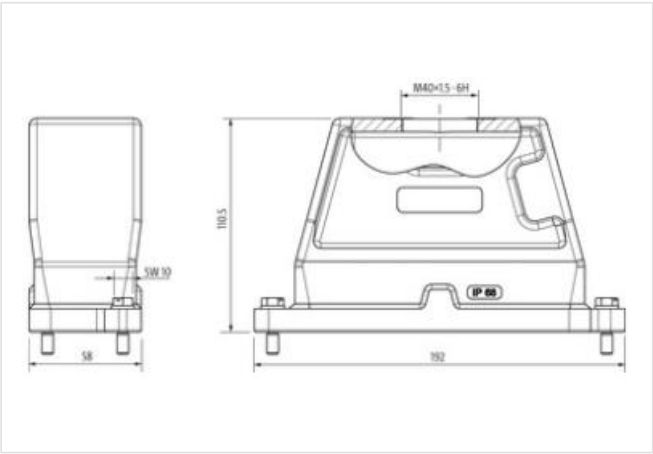

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27143424      |
| ECLASS-6.1                   | 27261203      |
| ECLASS-7.0                   | 27440202      |
| ECLASS-8.0                   | 27440202      |
| ECLASS-9.0                   | 27440202      |
| ECLASS-10.1                  | 27440202      |
| ECLASS-11.1                  | 27440202      |
| ECLASS-12.0                  | 27440202      |
| ETIM-5.0                     | EC000437      |
| GTIN                         | 4048879647465 |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos técnicos | Instalación

Salida de cable recto

Instalación | Conexión

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Par de apriete          | 4 Nm |
| Set de montaje          | M40  |
| Ciclos de conexión mín. | 500  |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP68                                      |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tipo de carcasa Capuchón

| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Revestimiento carcasa                                | pulverizado                     |
| Material junta                                       | Silikona                        |
| Material carcasa                                     | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de bloqueo                                  | Acero inoxidable                |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                 |
| Medida                                               | B24                             |
| Modo de montaje                                      | Cierre atornillado              |
| Altura                                               | 110,5 mm                        |
| Anchura                                              | 58 mm                           |
| Profundidad                                          | 192 mm                          |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                 |
| Temperatura de servicio mín.                         | -40 °C                          |
| Temperatura de servicio máx.                         | 125 °C                          |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1)                 | 40/125/21                       |