

**B24 Hood, IP68**

Screw locking, side entry M40

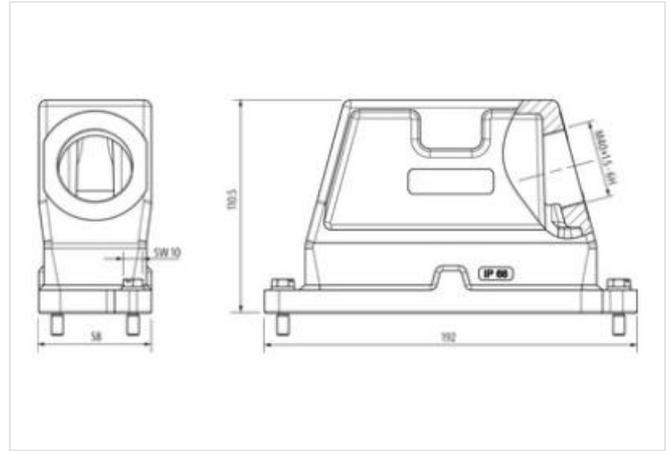
B24

Capuchón

Cierre atornillado

IP68

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647489
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

**Datos técnicos | Instalación**

Salida de cable	lateralmente
-----------------	--------------

**Instalación | Conexión**

Par de apriete	4 Nm
Set de montaje	M40
Ciclos de conexión mín.	500

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tipo de carcasa	Capuchón
-----------------	----------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero inoxidable

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Medida	B24
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	110,5 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	192 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21