


Blind module

Módulo ciego
Macho/hembra
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

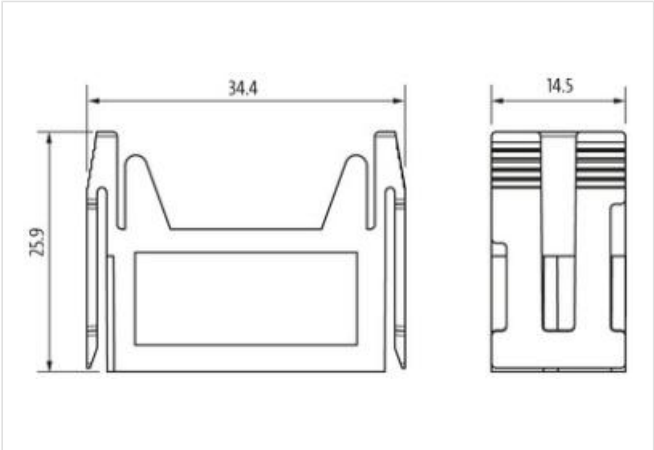

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440292
ECLASS-10.1	27440292
ECLASS-11.1	27440292
ECLASS-12.0	27440292
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641517
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	5
Instalación Conexión	
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Datos técnicos Datos mecánicos	
Fuerza de sujeción módulos mín.	150 N
Datos mecánicos Datos de material	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matrial carcasa	PA
Datos mecánicos Datos de montaje	
Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	25,9 mm
Anchura	15,4 mm
Profundidad	34,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10