


Male module, 17-pole, crimp t.

160 V, 10 A

Macho
17 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

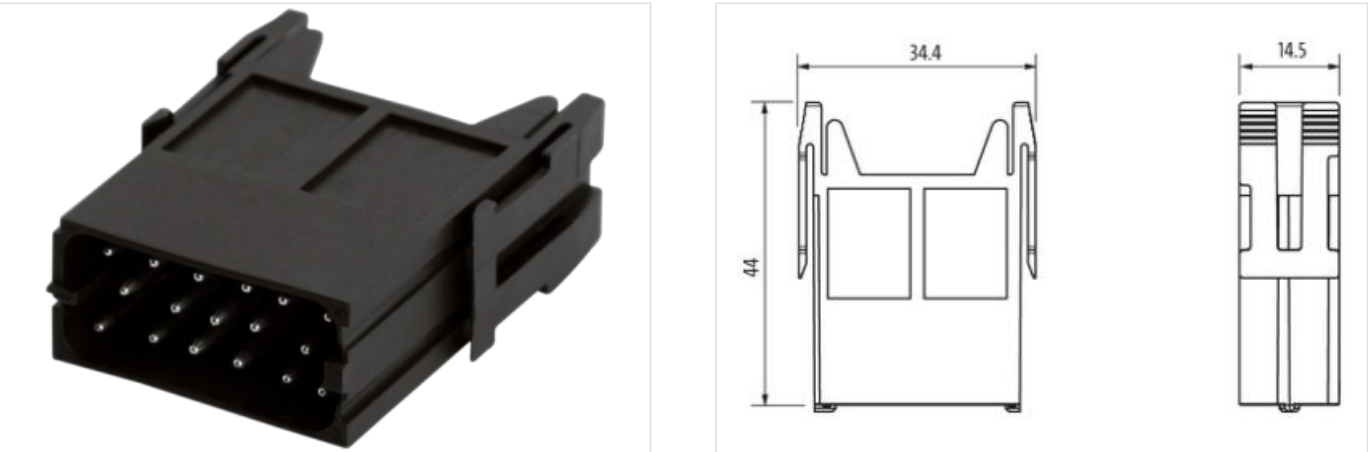

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641579
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	5
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	160 V
Tensión de servicio CC	160 V
Corriente de trabajo	10 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG mín.	26
Número AWG máx.	13
Instalación Conexión	
Diámetro de aislamiento de cable mín.	3,7 mm
Tipo de conexión	Crimpar

Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	17
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	2,5 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos técnicos Datos mecánicos	
Fuerza de sujeción contactos mín.	70 N
Fuerza de sujeción módulos mín.	150 N
Fuerza de tiro máx.	140 N
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Matirial carcasa	PA
Material contacto	Cobre (latón)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	44 mm
Anchura	14,5 mm
Profundidad	34,4 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10