

Male module, 5-pole, Push-in

400 V, 16 A


Macho
5 polos
Terminales push-In
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Utilizar terminal para cables.
Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (2×)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

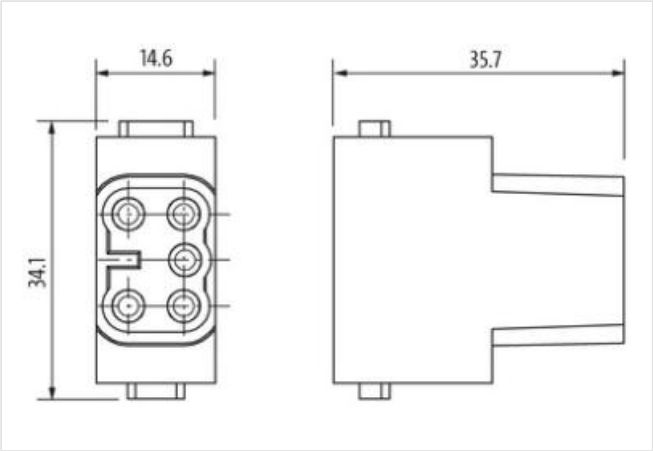

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664004
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	5
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	400 V
Tensión de servicio CC	400 V
Corriente de trabajo	16 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG mín.	26
Número AWG máx.	14
Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Bornes de conexión enchufables
Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	5
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	Plateado
Combustibility class (UL94)	V-0
Matrerial carcasa	PC
Material contacto	Cobre (latón)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	35,5 mm
Anchura	34,1 mm
Profundidad	14,6 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C