

Female module, 8-pole, crimp t.

400 V, 16 A


Hembra  
8 polos  
Crimpar  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

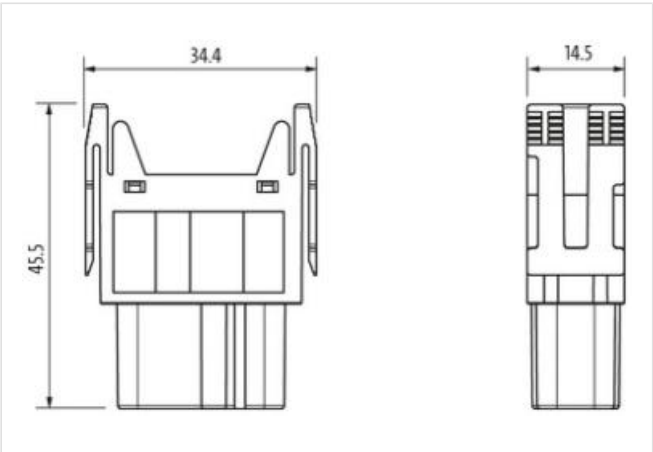

| Datos comerciales                       |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                              | 27143424      |
| ECLASS-6.1                              | 27261204      |
| ECLASS-7.0                              | 27440204      |
| ECLASS-8.0                              | 27440204      |
| ECLASS-9.0                              | 27440217      |
| ECLASS-10.1                             | 27440217      |
| ECLASS-11.1                             | 27440217      |
| ECLASS-12.0                             | 27440217      |
| ETIM-5.0                                | EC000438      |
| GTIN                                    | 4048879641630 |
| Número de tarifa arancelaria            | 85389099      |
| Unidad de embalaje                      | 5             |
| Datos eléctricos   Alimentación         |               |
| Tensión de servicio CA                  | 400 V         |
| Tensión de servicio CC                  | 400 V         |
| Corriente de trabajo                    | 16 A          |
| Datos técnicos   Instalación            |               |
| Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm²       |
| Sección transversal de la conexión máx. | 4 mm²         |
| Número AWG mín.                         | 20            |

Número AWG máx. 11

#### Instalación | Conexión

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Diámetro de aislamiento de cable mín. | 4,6 mm  |
| Tipo de conexión                      | Crimpar |
| Gender                                | female  |
| Ciclos de conexión mín.               | 500     |

#### Instalación | Asignación de pines

|             |   |
|-------------|---|
| Nº de polos | 8 |
|-------------|---|

#### Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Grado de contaminación                 | 3      |
| Tensión de servicio                    | 6 kV   |
| Resistencia de aislamiento mín.        | 100 MΩ |
| Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | I      |
| Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III    |

#### Datos técnicos | Datos mecánicos

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Fuerza de sujeción contactos mín. | 130 N |
| Fuerza de sujeción módulos mín.   | 300 N |
| Fuerza de tiro máx.               | 220 N |

#### Datos mecánicos | Datos de material

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Revestimiento contacto      | versilbert, vergoldet |
| Combustibility class (UL94) | V-0                   |
| Material carcasa            | PA                    |
| Material contacto           | Cobre (latón)         |

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Número de ubicaciones de módulos | 1       |
| Altura                           | 45,5 mm |
| Anchura                          | 14,5 mm |
| Profundidad                      | 34,4 mm |

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Temperatura de servicio mín.         | -40 °C    |
| Temperatura de servicio máx.         | 125 °C    |
| Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |