

Female module, 20-pole, crimp t.

500 V, 16 A


Hembra
20 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

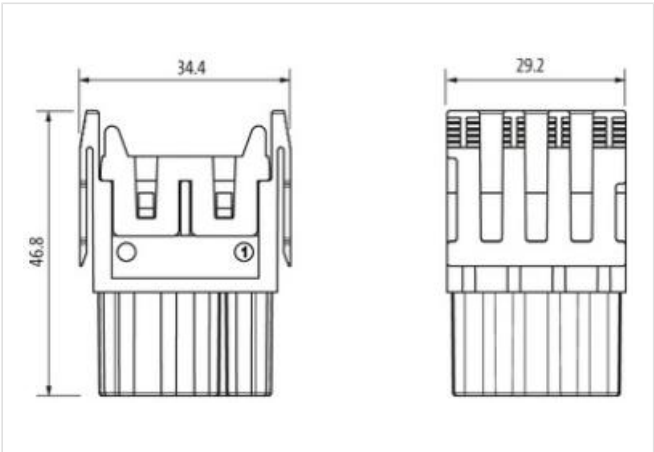

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641678
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	5
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	500 V
Tensión de servicio CC	500 V
Corriente de trabajo	16 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm²
Número AWG mín.	20

Número AWG máx. 11

Instalación | Conexión

Diámetro de aislamiento de cable mín.	4,6 mm
Tipo de conexión	Crimpar
Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	20
-------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	6 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III

Datos técnicos | Datos mecánicos

Fuerza de sujeción contactos mín.	130 N
Fuerza de sujeción módulos mín.	550 N
Fuerza de tiro máx.	500 N

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento contacto	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Matial carcasa	PA
Material contacto	Cobre (latón)

Datos mecánicos | Datos de montaje

Número de ubicaciones de módulos	2
Altura	46,8 mm
Anchura	29,2 mm
Profundidad	34,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10