

Shielded female module, 2-pole

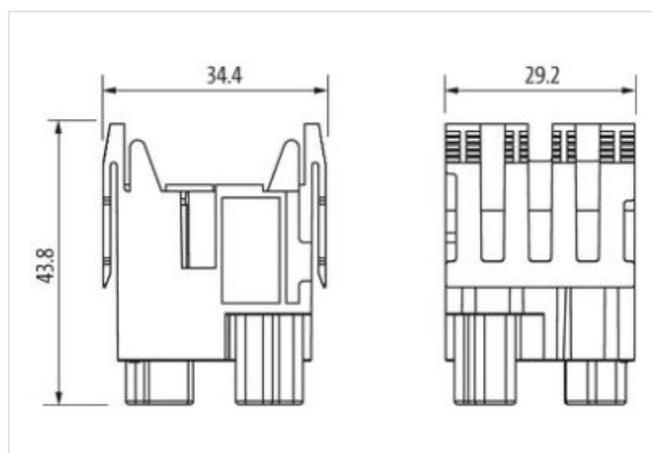
50 V, 10 A

Hembra

2 polos

Koax

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641852
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	5

Instalación | Conexión

Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	2
-------------	---

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I

Datos mecánicos | Datos de material

Combustibility class (UL94)	V-0
Material carcasa	PA

Datos mecánicos | Datos de montaje

Número de ubicaciones de módulos	2
Altura	43,8 mm
Anchura	29,2 mm
Profundidad	34,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10